Alpina

Каталог материалов

Программа поставки

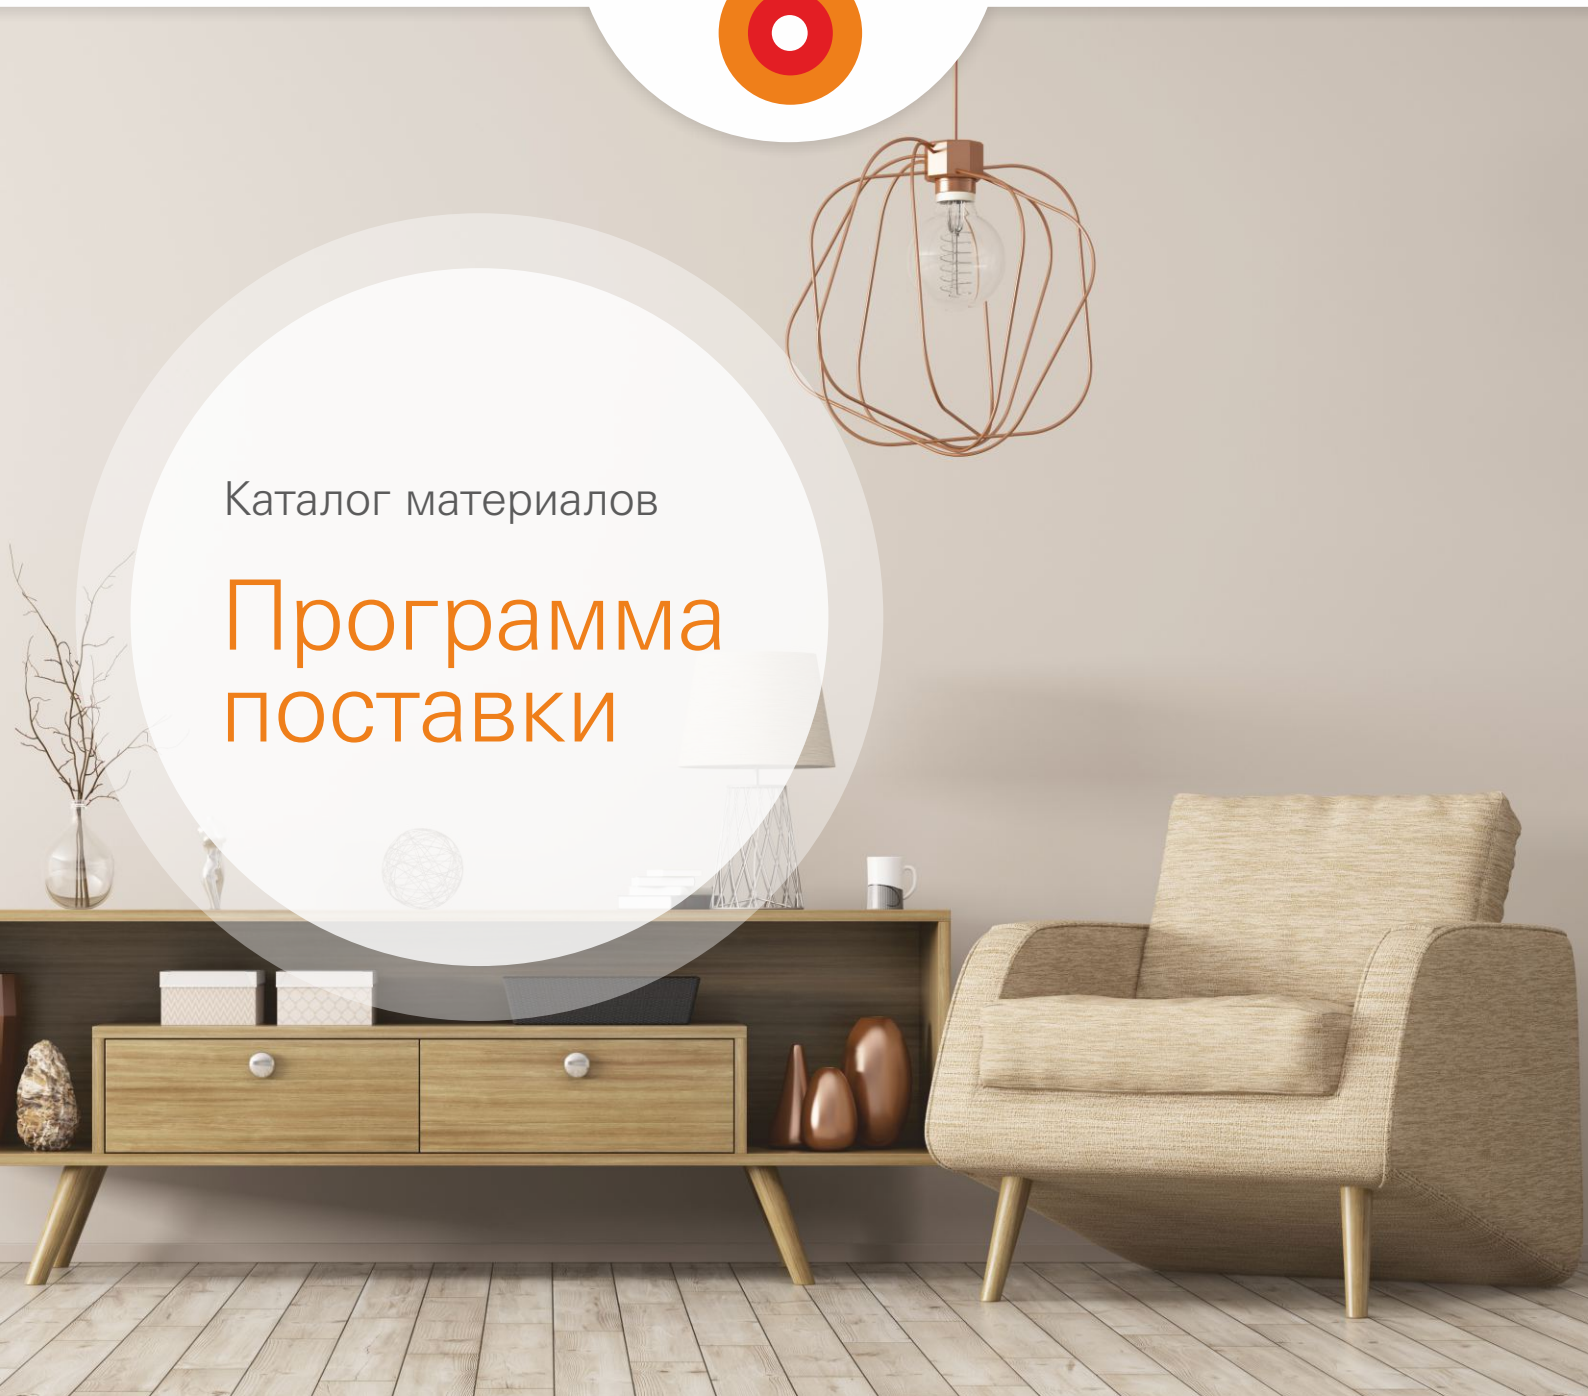

Alpina – более 100 лет опыта!

№ 1 в Германии!

За всю историю существования Alpina требования и пожелания клиентов всегда были и остаются важнейшим ориентиром для развития. Именно поэтому мы постоянно исследуем рынок, разрабатываем новейшую продукцию и стараемся вдохновлять наших клиентов. Кроме того, вся деятельность Alpina неразрывно связана с защитой природы и заботой об окружающей среде.

Alpina предлагает все необходимое для обновления дома и современный сервис колеровки машинами Alpina ColorMix, чтобы колеровать краски Alpina в нужный вам цвет сразу при покупке. По фирменным образцам вы легко выберете подходящий цвет и фактуру для интерьера. Если вы специалист, обратите внимание на линейку Alpina Expert: она отвечает требованиям квалифицированных мастеров.

Alpina – это перевоплощение вашего дома. Это широкий ассортимент покрытий, которые помогут воплотить любые задумки и желания и сделать из вашего дома Дом с большой буквы!

Содержание

4 Карта пиктограмм
7 Материалы для интерьера
37 Материалы для фасада
43 Материалы для древесины
65 Материалы для металла
73 Материалы для древесины и металла
83 Колеровочные краски и концентраты
87 Alpina Expert

100+ лет в мире красок означает, что за маркой Alpina стоит более чем 100-летний опыт концерна DAW SE, берущего свое начало с 1895 года.

№ 1 в Германии значит, что марка Alpina является брендом № 1 в Германии по уровню знания, а также это наиболее часто покупаемая и предпочитаемая (любимая) марка.

Значок в виде зеленого листа «Для здорового микроклимата» говорит о том, что материал обладает высокими экологическими параметрами, т. е. характеризуется очень низкими эмиссиями вредных летучих органических веществ отсутствием пластификаторов, в итоге имеет нейтральный запах или практически без запаха, таким образом оберегает здоровье человека, который работает с этим материалом и сохраняет здоровое окружение во время высыхания и последующей эксплуатации лакокрасочного покрытия.

Знак ColorMix говорит о возможности колеровки материала в системе компьютерной колеровки Alpina ColorMix и огромных возможностях в выборе цвета для любого индивидуального решения.

Только твой цвет – это концепция выбора цвета и безграничных возможностей компьютерной колеровки Alpina ColorMix, говорящая о том, что вы сможете найти себе походящий цвет, который, будучи отражением вашей персоны, выгодно подчеркнет индивидуальность.

Знак **Aqua** акцентирует внимание на экологичных и безопасных водоразбавляемых материалах в тех категориях, где традиционно применяются лаки и эмали на основе растворителей.

Наносить валиком, кистью или шпателем	Без запаха
Наносить валиком, кистью или краскопультом	Покрытие устойчиво к воздействию бытовых чистящих средств
Наносить кистью или краскопультом	Покрытие устойчиво к воздействию бытовых чистящих средств
Наносить валиком или кистью	Высокая стойкость к атмосферным осадкам
Наносить кистью	Допускается нанесение материала в один слой
Наносить кельмой	Рекомендуется наносить материал в два слоя
Наносить кельмой или краскопультом	Допускается нанесение материала в два слоя, при необходимости нанести третий слой
Наносить теркой для штукатурки	Содержит активные добавки от биопоражений
Влаго- и водостойкость	Грунтовочное, защитное и финишное покрытие в одном продукте
Содержит восковые добавки	Минимальная температура хранения и применения более +5 °С
Препятствует появлению синевы, плесени и грибков	Минимальная температура хранения и применения более +8 °С
Содержит полиуретан	Минимальная температура хранения и применения более +5 °С
Обладает слабым запахом	Термостойкое покрытие до 100°С
	Перед применением и в процессе работы материал необходимо тщательно перемешивать.
	Инструменты сразу после использования очистить водой
	Инструменты сразу после использования очистить уайт-спиритом

ЛОС – Летучие Органические Соединения, которые имеют достаточно высокое давление пара при нормальных условиях, чтобы в значимых концентрациях попадать в окружающую среду (помещение, атмосферу). Широкий класс органических соединений, включающий углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и др. Существуют предельно допустимые нормы содержания ЛОС в помещении и атмосфере для всех типов продуктов, содержащих ЛОС. В продуктах Alpina содержание ЛОС сведено к минимуму и указано на упаковке.

Материалы для интерьера

В ассортименте Alpina для внутренних работ разработаны специальные водно-дисперсионные краски для создания матовых и шелковисто-матовых покрытий.

Вы всегда сможете найти оттенок, соответствующий Вашему вкусу, и воплотить свои самые смелые идеи в жизнь.

Кроме того, вся продукция Alpina проста в использовании, обладает отличной стойкостью цвета и быстро высыхает, не оставляя при этом неприятного запаха.

В зависимости от своих пожеланий и предпочтений Вы можете выбрать любой оттенок из имеющихся высококачественных красок.

К ним также относятся специальные продукты для особенно чувствительных помещений, например, детских комнат или поверхностей с высоким уровнем нагрузки (кухня и ванная комната). Все краски надолго сохраняют свой цвет и блеск, отлично гармонируя с любым стилем оформления.

8 Суперстойкая интерьерная
9 Благородная интерьерная
10 Бархатная интерьерная
12 Грунтовка концентрат 1:4
13 Грунтовка против плесени
14 Детская комната
15 Кухня и Ванная
16 Долговечная интерьерная
17 Стойкая интерьерная
18 Стильная интерьерная
19 Экстрабелая интерьерная
20 Надежная интерьерная
21 Практичная интерьерная
23 Alpina Effekt
33 Инструмент

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	шелковисто-матовая
Расход	120 мл/м^2
Расход	8,5 м^2/л
Время высыхания	4 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
Класс влажного истирания	1
ColorMix	да
ЛОС	1 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 3: 2,35 л; 9,4 л

Суперстойкая интерьерная

Die Starke für Innen

Идеально подходит для жилых помещений класса люкс без компромиссов

Шелковисто-матовая дисперсионная краска высшего качества с неограниченным выбором цвета для воплощения идей, связанных с именно Вашим индивидуальным стилем жизни. Отражающая свет краска надолго сохраняет красивый, яркий цвет. Идеально подходит для здорового образа жизни и выдерживает значительную нагрузку во всех жилых и рабочих помещениях. Подходит для использования там, где особо важна очищаемость – для сохранения чистоты стен надолго.

- ✓ Устойчива к загрязнениям
- ✓ Очень хорошо поддается чистке и мойке
- ✓ Неограниченное разнообразие цветов



ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	шелковисто-матовая
Расход	120 мл/м^2
Расход	8,5 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	7 дней
Класс влажного истирания	1
ColorMix	да
ЛОС	5 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 3: 2,35 л; 9,4 л

Благородная интерьерная

Die Edle für Innen

Великолепные цвета для благородных поверхностей

Шелковисто-матовая дисперсионная краска экстра-класса ярких красивых цветов для Вашего индивидуального стиля жизни. Идеально подходит для тех, кому важен здоровый образ жизни, и отвечает высоким требованиям к очищаемости во всех жилых и рабочих помещениях. Благородные интенсивные цвета – для создания эксклюзивного дизайна стен.

- ✓ Великолепная яркость цвета
- ✓ Насыщенные цвета
- ✓ Легко очищается

ColorMix

Бархатная интерьерная

Die Samtene für Innen

Классическая матовая элегантность

Матовая дисперсионная краска экстра-класса с богатым выбором оттенков для Вашего уникального стиля жизни. Идеально подходит для тех, кому важен здоровый образ жизни, и отвечает высоким требованиям кроющей способности во всех жилых и рабочих помещениях. Классическая матовая элегантность для создания эксклюзивного дизайна стен .

- ✓ Совершенные матовые поверхности
- ✓ Богатый выбор цветов
- ✓ Идеальная укрывистость

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	матовая
Расход	120 мл/м^2
Расход	8,5 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
Класс влажного истирания	2
ColorMix	да
ЛОС	5 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 3: 2,35 л; 9,4 л



Техническая информация

Цвет	прозрачный (после разбавления)
Расход	150 мл/м^2
Расход	6 м^2/л
Время высыхания	2 ч
Второй слой	5 ч
ЛОС	7 г/л
Упаковка	2,5 л; 10 л

Tiefgrund
Грунтовка-концентрат 1:4

Основа для качественного ремонта

Концентрат грунтовки глубокого проникновения. Предназначен для внутренних и наружных работ. Укрепляет и обеспечивает выравнивание впитываемости оснований , снижает расход, позволяет избежать эффекта полошения. Отлично подходит для укрепления известково-цементных и гипсовых штукатурок, минеральных оснований . Не содержит растворителей, экологичная. Рекомендуемая степень разбавления 1:4.

- ✓ Отлично укрепляет основания
- ✓ Экономит расход краски

Техническая информация

Цвет	прозрачный после высыхания
Расход	150 мл/м^2
Расход	6 м^2/л
Время высыхания	2 ч
Второй слой	5 ч
ЛОС	7 г/л
Упаковка	1 л

Грунтовка против плесени

Отлично подходит для кухни и ванной

Готовая к применению грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ с дополнительным действием против плесени и грибков. Применение грунтовки позволяет заметно снизить расход краски и достигнуть безупречного результата окраски . Идеальна для здоровых условий проживания в помещениях с высокой влажностью.

- ✓ Защита против плесени и грибка
- ✓ Для здорового микроклимата

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	шелковисто-матовая
Расход	135 мл/м^2
Расход	7 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
Класс влажного истирания	2
ColorMix	да
ЛОС	1 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; 5 л База 3: 2,35 л

Детская комната

Особенно хорошо подходит для здоровой среды Вашего ребенка

Шелковисто-матовая износостойкая специальная краска с безграничным выбором оттенков для детских комнат. Краска не содержит вредных веществ, в том числе после колеровки. Во время нанесения и после высыхания продукт не оказывает отрицательных воздействий на атмосферу в помещении и тем самым на здоровье Ваших детей.
Особенно устойчива к нагрузке, очень хорошо очищается – для ведения здоровой и активной жизни.

- ✓ Для здорового микроклимата
- ✓ Очень хорошо очищается
- ✓ Любые оттенки по желанию Ваших детей

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	шелковисто-матовая
Расход	135 мл/м^2
Расход	7 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
Класс влажного истирания	2
ColorMix	да
ЛОС	5 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; 5 л База 3: 2,35 л

Кухня и Ванная

Особенно подходит для помещений с высокой влажностью

Шелковисто-матовая специальная краска с очень хорошей способностью к очистке и огромным разнообразием оттенков на любой вкус. Краска стойкая к влажности и загрязнению, предотвращает появление плесени. Особенно стойкая краска создана специально для помещений с повышенной влажностью – для стойких стен и потолков.

- ✓ Предотвращает появление плесени
- ✓ Очень хорошо очищается
- ✓ Большой выбор оттенков

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	шелковисто-матовая
Расход	135 мл/м^2
Расход	7 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
Класс влажного истирания	2
ColorMix	да
ЛОС	1 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 3: 2,35 л; 9,4 л

Долговечная интерьерная

Особенно подходит для стен, подверженных сильным нагрузкам

Шелковисто-матовая дисперсионная краска, легко поддающаяся очистке, с огромным разнообразием цветов для воплощения Ваших уникальных идей. Особенно стойкая краска, специально предназначенная для использования в жилых и рабочих помещениях, отвечает высоким требованиям тех, кому важна долговечность и чистота стен.

- ✓ Очень хорошо поддается очистке
- ✓ Богатый выбор цвета

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	матовая
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
Класс влажного истирания	2
ColorMix	да
ЛОС	5 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 3: 2,35 л

Стойкая интерьерная

Особенно подходит для создания долговечного привлекательного дизайна

Матовая дисперсионная краска насыщенных цветов для простого и безупречного воплощения Ваших уникальных идей. Особенно стойкие и гармоничные оттенки – для создания долговечных привлекательных стен.

- ✓ Стойкие насыщенные цвета
- ✓ Безупречная матовая поверхность
- ✓ Очень экономичный расход

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	матовая
Расход	140 мл/м^2
Расход	7 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
Класс влажного истирания	2
ColorMix	да
ЛОС	5 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л База 3: 2,35 л; 9,4 л

Стильная интерьерная

Особенно подходит для создания уникального индивидуального дизайна

Матовая дисперсионная краска с огромным разнообразием цветов для простого и надежного воплощения Ваших личных идей. Стойкие и очень оригинальные цвета - для создания индивидуального и модного дизайна.

- ✓ Огромный выбор цвета
- ✓ Стойкая к внешним повреждениям

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
Класс влажного истирания	2
ColorMix	нет
ЛОС	5 г/л
Упаковка	2,5 л; 5 л; 10 л

Экстрабелая интерьерная

Особенно подходит для получения сияющей белизны

Матовая дисперсионная краска очень насыщенного белого цвета для создания чистого и светлого дизайна в Вашем доме. Стойкая, с особенно высокой степенью укрывистости – для долгой, свежей и яркой белизны .

- ✓ Очень насыщенный белый
- ✓ Высокая укрывистость
- ✓ Идеальна для белоснежных потолков

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Расход	140 мл/м^2
Расход	7 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
Класс влажного истирания	3
ColorMix	нет
ЛОС	5 г/л
Упаковка	2,5 л; 5 л; 10 л

Надежная интерьерная

Классика на протяжении десятилетий

Матовая дисперсионная краска с хорошей укрывистостью для универсального использования в Вашем доме. Стойкая и заслуживающая доверия – классика десятилетий.

- ✓ Классические матовые поверхности
- ✓ Стойкая к внешним повреждениям

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Расход	120 мл/м^2
Расход	8,5 м^2/л
Время высыхания	4 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	7 дней
Класс влажного истирания	1
ColorMix	да
ЛОС	1 г/л
Упаковка	0,9 л; 2,5 л; 5 л; 10 л

Практичная интерьерная

Особенно подходит для быстрого ремонта

Традиционная матовая дисперсионная краска для потолка и стен. Простое использование и высокая укрывистость делают ремонт абсолютно простым – для быстрого получения результата.

- ✓ Быстрое и надежное нанесение
- ✓ Высокая укрывистость

Декоративные покрытия Alpina Effect

Alpina Effekt (Альпина Эффект) – это структурные краски, лазури и шпатлевки с различными декоративными эффектами для индивидуального и креативного оформления стен в помещениях.

Благородные эффекты металла и лазури, мрамора и искусственных кристаллов, структурирующие промежуточные и финишные покрытия

позволяют выделить различные детали интерьера в соответствии с задумкой и пожеланиями заказчика.

Благодаря простоте нанесения уже за несколько рабочих шагов могут быть достигнуты впечатляющие творческие результаты.

24 Impression (Импрешн)
25 Structur (Структур)
26 Linie (Линии)
27 Crystal (Кристал)
28 Lasur Base (Лазурь База)
29 Lasur (Лазурь)
30 Metall (Металл)
31 Antique (Антик)
32 Marmor (Мармор)

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Расход	500 мл/м^2
Расход	2 м^2/л
Время высыхания	12 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
ColorMix	да
Колорант	Alpina Kolorant
Инструмент	Roller/ Валик Kelle/Кельма
ЛОС	1 г/л
Упаковка	5 л; 10 л

Импрешн
Effekt Impression

Для создания ярко выраженных структурных поверхностей

Придающее структуру промежуточное или финишное покрытие белого или любого другого цвета, получаемого при помощи колеровки, для создания индивидуальных, динамичных структурных поверхностей в помещении. Разбавляется водой, экологически безопасно, со слабым запахом, легко наносится и структурируется.

- ✓ Хорошо скрывает мелкие изъяны
- ✓ Стойкое к внешним повреждениям

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Расход	330 мл/м^2
Расход	3 м^2/л
Время высыхания	12 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
ColorMix	да
Колорант	Alpina Kolorant
Инструмент	Roller/Валик Burste/Кисть Kelle/Кельма
ЛОС	1 г/л
Упаковка	5 л; 10 л

Структур
Effekt Structur

Для создания эффектных мелкозернистых структурированных поверхностей

Придающее структуру промежуточное или финишное покрытие белого или любого другого цвета, получаемого при помощи колеровки, для создания уникальных мелкозернистых структурных поверхностей в помещении. Разбавляется водой, экологически безопасно, со слабым запахом, легко наносится и структурируется.

- ✓ Хорошо скрывает мелкие изъяны
- ✓ Стойкое к внешним повреждениям

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Расход	500 мл/м^2
Расход	2 м^2/л
Время высыхания	12 ч
Готовность к эксплуатации	12 ч
ColorMix	нет
Инструмент	Kamm/Щетка
ЛОС	1 г/л
Упаковка	5 л

Линии
Effekt Linie

Для создания элегантного линейного дизайна интерьеров

Промежуточное или финишное белое матовое покрытие, придающее поверхности структуру в виде линий, создает интересный, «живой» и гармоничный дизайн. Для придания цвета на покрытие наносятся лазури из ассортимента Alpina Effekt. Матовое безопасное покрытие со слабым запахом легко наносится и структурируется.

- ✓ Легко наносится и структурируется
- ✓ Стойкое к внешним повреждениям

Техническая информация

Цвет	прозрачный со сверкающими кристаллами
Степень глянца	шелковисто-глянцевая
Расход	160 мл/м^2
Расход	6 м^2/л
Время высыхания	6-8 ч
Готовность к эксплуатации	12 ч
ColorMix	нет
Инструмент	Burste/Кисть Roller/Валик
ЛОС	1 г/л
Упаковка	1 л

Кристалл
Effekt Crystal

Для придания поверхности кристаллического блеска с золотым, серебряным или переливающимся сиянием

Благодаря мерцающему кристаллическому эффекту и мелкозернистой структуре лазурь придает поверхности особый характер . Не содержит растворителей, хорошо поддается чистке.

- ✓ Простая в применении
- ✓ Стойкая к внешним повреждениям
- ✓ Хорошо очищается

Золото

Серебро

Сверкание

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

ColorMix

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Степень глянца	матовая
Расход	125 мл/м^2
Расход	8 м^2/л
Время высыхания	12 ч
Готовность к эксплуатации	12 ч
ColorMix	да
Колорант	Alpina Kolorant
Инструмент	Burste/Кисть Roller/Валик
ЛОС	1 г/л
Упаковка	2,5 л

Лазурь (База)

Effekt Lasur (Base)

Для интересного творческого оформления стен

Для индивидуального и стойкого декоративного оформления стен интерьера на любой вкус. Разбавляется водой, со слабым запахом, может подвергаться чистке водой и нейтральными бытовыми чистящими средствами.

- ✓ Колеруется во множество цветов
- ✓ Может очищаться водой

Техническая информация

Цвет	прозрачный с золотистыми или серебрыми частицами
Степень глянца	глянцевая
Расход	140 мл/м^2
Расход	7 м^2/л
Время высыхания	12 ч
Готовность к эксплуатации	12 ч
ColorMix	нет
Инструмент	Burste/Кисть Roller/Валик
ЛОС	1 г/л
Упаковка	2,5 л

Лазурь

Effekt Lasur

Для декоративного оформления стен интерьера золотистым или серебристым отливом

Благодаря утонченному золотисто- или серебристо-перламутровому блеску придает стенам благородный вид. Не содержит растворителей. Износостойкая, хорошо подвергается чистке.

- ✓ Прозрачная
- ✓ Легко наносится
- ✓ Хорошо очищается

Серебро

Золото

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

Техническая информация

Цвет	золотой, серебряный или бронзовый
Степень глянца	с мягким глянцем
Расход	110 мл/м²
Расход	9 м²/л
Время высыхания	4-6 ч
Готовность к эксплуатации	12 ч
ColorMix	нет
Инструмент	Roller/Валик Kamm/Щетка
ЛОС	1 г/л
Упаковка	1 л

Металл
Effekt Metall

Для придания поверхности завораживающего эффекта золота, серебра или бронзы

Краска с эффектом мягкого металлического мерцания. Выдерживает сильные нагрузки, очень хорошо поддается чистке, не содержит растворителей. Особенно подходит для структурных поверхностей.

- ✓ Водоразбавляемая
- ✓ Стойкая к внешним повреждениям
- ✓ Очень хорошо очищается

Золото

Серебро

Бронза

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Степень глянца	зависит от базового основания
Расход	125 мл/м²
Расход	8 м²/л
Время высыхания	6 ч
Готовность к эксплуатации	6 ч
Инструмент	Roller/Валик Burste/Кисть
ЛОС	20 г/л
Упаковка	1 л

Антик
Effekt Antique

Для создания поверхностей в античном стиле

Бесцветный лак без запаха, на котором последующий слой краски или водоразбавляемой эмали образует заметные трещины, через которые виден цвет основания. Это позволяет декоративно выделить интересные архитектурные детали.

- ✓ Прост в применении
- ✓ Без запаха

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, полупрозрачный
Степень глянца	от шелковисто-глянцевой до глянцевой
Расход	200 мл/м^2
Расход	5 м^2/л
Время высыхания	1 ч
Готовность к эксплуатации	2 дня
ColorMix	да
ЛОС	1 г/л
Упаковка	2,5 л

Мармор
Effekt Marmor

Для создания оживленно-переливающихся, тонко различающихся по цвету поверхностей

Потрясающая техника полировки для создания переливающихся цветами поверхностей с эффектом глубины. На водной основе, очень хорошо очищается, дышащая. Полируется до зеркального блеска.

- ✓ С зеркальным блеском без последующих доработок
- ✓ Хорошо очищается

Валик
Roller

Валик для нанесения красок и мелкозернистых штукатурок. Идеально подходит для нанесения всех интерьерных и фасадных красок Alpina. Высококачественный ворс из полиамида вбирает и отдает много материала, что обеспечивает равномерное нанесение красок и структурных материалов.

Ширина: 23 см
Материал: высококачественный ворс из полиамида 18 мм

Подходит для работы с продуктами:

весь ассортимент интерьерных и фасадных красок Alpina

Специальный валик
Spezialroller

Специальный валик Alpina идеально подходит для нанесения красок серии Alpina Effekt, таких как, например: с эффектом металла – Alpina Metall Effekt или линий – Alpina Linie Effekt.
Также он прекрасно подходит для нанесения интерьерных красок. Высококачественный ворс из нейлона обеспечивает равномерное нанесение красок и структурных материалов; покрытие демонстрирует изящную и однородную структуру.

Ширина: 23 см
Материал: высококачественный ворс из полиамида 18 мм

Подходит для работы с продуктами:

Alpina Impression Effekt
Alpina Structur Effekt
Alpina Metall Effekt
Alpina Linie Effekt
Alpina Crystal Effekt
Alpina Lasur Effekt
Alpina Antique Effekt

Малый специальный валик
Spezialroller klein

Идеален для работы с небольшими поверхностями, а также такими труднодоступными местами, как углы и края.

Ширина: 12 см
Материал: высококачественный ворс из полиамида 18 мм

Подходит для работы с продуктами:

Alpina Impression Effekt
Alpina Structur Effekt
Alpina Linie Effekt
Alpina Crystal Effekt
Alpina Lasur Effekt
Alpina Metall Effekt
Alpina Antique Effekt

Кельма «Эффект»
Effekt-Kelle

Особая кельма для декоративного оформления структурных красок и красок с различными эффектами, таких как, например: с эффектом мрамора – Alpina Marmor Effekt или структурным эффектом – Alpina Structur Effekt. Гибкое полотно кельмы с закругленными краями намного упрощает процесс оформления стен.

Материал: пластик, мягкая рукоятка

Подходит для работы с продуктами:

Alpina Impression Effekt
Alpina Structur Effekt
Alpina Linie Effekt
Alpina Marmor Effekt

Кисть для декора
Burste

Особая кисть для декоративного нанесения лазурей, а также структурных красок. Специально разработана для серии Alpina Effekt (например, для таких продуктов, как Alpina Impression Effekt или Alpina Accent Effekt).
Высококачественная щетина из полиэтилена обеспечивает оптимальное нанесение и получение соответствующкй «щёточной» структуры .

Материал: пластиковая рукоятка, высококачественная щетина из полиэтилена

Подходит для работы с продуктами:

Alpina Impression Effekt
Alpina Structur Effekt
Alpina Accent Effekt
Alpina Crystal Effekt
Alpina Lasur Effekt
Alpina Metall Effekt

Щетка для декора
Effekt-Kamm

Предназначена для получения фактуры изысканных линий при работе со структурными материалами серии Alpina Effekt. Для нанесения вертикальных, горизонтальных, волнистых линий и получения абсолютно уникальных поверхностей. Высококачественная щетина из полиэфира упрощает получение структурированных поверхностей.

Материал: деревянная рукоятка , высококачественная щетина из полиэстера

Подходит для работы с продуктами:

Alpina Impression Effekt
Alpina Structur Effekt
Alpina Linie Effekt

Экология в красках

Что такое экологичная краска? Не пахнет?

Да, но не только. В красках содержатся летучие органические соединения (ЛОС, или VOC). От них страдают дыхательная и нервная системы, особенно вредны они детям и беременным. А что говорить об аллергиках?

Евросоюз ограничивает содержание VOC в лакокрасочных материалах. Например, для интерьерных дисперсионных красок этот показатель не более 30 г/л. Что означают эти 30 г/л? На стены в комнате 20 м^2 нужно около 20 л материалов (краска + грунт). Итого 600 г VOC на 60 м^3 помещения.

С учетом падения концентрации и того, сколько человек вдыхает, маляр получит около 30 г VOC за день. А обитатель комнаты – около 100 г в год. И это наиболее безопасные водные краски, соответствующие европейским нормам!

Ведущие европейские страны устанавливают более строгие требования к краске, например, немецкий стандарт «Синий ангел». Краски с VOC менее 5 г/л иногда маркируют знаком «VOC 0 %».

Материалы Alpina, как правило, превосходят европейские требования и отмечены знаком «Эколисток», если содержание VOC в них значительно ниже европейских норм. Например, Alpina Долговечная интерьерная содержит не более 1 г/л VOC, то есть в 30 раз меньше порога! Белорусские экологические стандарты в лакокраске пока сильно отстают от европейских. Из всех ЛКМ, производимых в странах СНГ, не более 15 % соответствуют требованиям ЕЭС.

Ответственные производители всегда указывают содержание VOC. Внимательно читайте этикетки и спецификации перед покупкой краски!

Рекомендации по типу помещений

Наименование продукта	Потолок	Гостиная, спальня	Коридор	Кухня и ванная	Детская комната
Суперстойкая интерьерная	++	+++++	+++++	++++	+++++
Благородная интерьерная	++	+++++	++++	+++	+++
Бархатная интерьерная	+++	+++++	+++	++	++
Детская комната	+	++	+	+	+++++
Кухня и ванная	++	++	++++	+++++	+++
Долговечная интерьерная	++	++++	++++	+++	++++
Стойкая интерьерная	++	+++	++++	+	+
Стильная интерьерная	+++	++++	+++	+	++
Экстрабелая интерьерная	+++++	+++	++	+	+
Надежная интерьерная	+++	+++	++	+	+
Практичная интерьерная	++++	++	+	+	+

Материалы для фасада

24 Суперстойкая фасадная
25 Грунтовка-концентрат 1:4
26 Долговечная фасадная
27 Надежная фасадная

Alpina предлагает большое количество разнообразных дисперсионных красок для наружного применения, которые, в зависимости от желания клиента, доступны в нескольких качественных сегментах. Ассортимент включает в себя продукты, подходящие для различных поверхностей, таких как штукатурка, кирпич и бетон.

Богатый выбор матовых и шелковисто-матовых красок разных оттенков позволяют воплотить любые дизайнерские идеи. Простота технологии включает в себя большое количество преимуществ: высыхание, высокая степень укрывистости, а также исключительная стойкость цвета. Кроме того, наша продукция соответствует высоким требованиям долгосрочной защиты от ветра и непогоды.

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	матовая
Расход	170 мл/м^2
Расход	6 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
ColorMix	да
Колорант	Alpina Kolorant
ЛОС	40 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; 10 л База 2: 2,5 л; 10 л База 3: 2,35 л; 9,4 л

Суперстойкая фасадная

Die Starke für Aussen

Идеально подходит для роскошных фасадов без компромиссов

Матовая, устойчивая к загрязнениям дисперсионная краска высшего качества с неограниченным выбором цвета для Вашего индивидуального оформления фасада. Продукт обеспечивает отличную устойчивость цвета и отличную защиту от атмосферных воздействий (водоотталкивающая способность и паропроницаемость) с совершенной долгосрочной защитой от водорослей и грибов – идеальное решение, если Вы хотите получить чистые и красивые фасады надолго даже в условиях значительного воздействия погодных условий.

- ✓ Совершенная защита от плесени и грибов
- ✓ Превосходная защита от атмосферных воздействий
- ✓ Исключительная стойкость цвета

Техническая информация

Цвет	прозрачный после высыхания
Расход	150 мл/м^2
Расход	6 м^2/л
Время высыхания	2 ч
Второй слой	5 ч
ЛОС	1 г/л
Упаковка	2,5 л; 10 л

Tiefgrund

Грунтовка-концентрат 1:4

Основа для качественного ремонта

Концентрат грунтовки глубокого проникновения. Предназначен для внутренних и наружных работ. Укрепляет и обеспечивает выравнивание впитываемости оснований , снижает расход, позволяет избежать эффекта полошения. Отлично подходит для укрепления известково-цементных и гипсовых штукатурок, минеральных оснований . Не содержит растворителей, экологичная. Рекомендуемая степень разбавления 1:4.

- ✓ Отлично укрепляет основания
- ✓ Экономит расход краски

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	матовая
Расход	150 мл/м^2
Расход	7 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	12 ч
ColorMix	да
Колорант	Alpina Kolorant
ЛОС	15 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; 10 л База 3: 2,35 л; 9,4 л

Долговечная фасадная

Особенно подходит для оформления оштукатуренных, кирпичных и бетонных фасадов

Матовая водостойкая дисперсионная краска с неограниченным выбором цвета для Вашего уникального дизайна фасада. Продукт обладает высокой степенью укрывистости, стойкостью цвета и обеспечивает эффективную защиту от ветра и непогоды – для получения долговечных фасадов из штукатурки, кирпича и бетона.

- ✓ Превосходная защита от атмосферных воздействий
- ✓ Высокая стойкость цвета

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Расход	150 мл/м^2
Расход	7 м^2/л
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	12 ч
ColorMix	нет
Колорант	Alpina Kolorant
ЛОС	10 г/л
Упаковка	2,5 л; 10 л

Надежная фасадная

Особенно подходит для ослепительно-белых фасадов

Матовая дисперсионная краска для ослепительно-белых фасадов. Хорошая укрывистость и простота нанесения продукта позволяют получить равномерную структуру поверхности. Продукт обладает очень хорошей защитой от атмосферного воздействия – для надежной защиты фасадов.

- ✓ Очень хорошая защита от атмосферных воздействий
- ✓ Очень легко наносится

Материалы для древесины

Древесина в Доме делает его более уютным и любимым. Это натуральный природный материал, который на фасаде или внутри нуждается в защите и уходе. Продукты Alpina для древесины помогут Вам защитить древесину в Вашем Доме от атмосферных, биологических, механических воздействий и придать дереву красоту. Вы будете довольны внешним видом, цветом, стойкостью Ваших деревянных поверхностей после применения Alpina.

При нанесении не забывайте об основных правилах покраски древесины:

- При покраске снаружи важно использовать комплекс – грунтовочное покрытие Alpina и финишное покрытие Alpina. Это двойная активная защита для Вашей уверенности в результате.
- Все продукты Alpina для древесины необходимо наносить вдоль волокон для лучшего проникновения и более длительного срока службы поверхности.
- Тщательно обрабатывайте полости и трещины, а также боковые элементы поверхности. При окрашивании больших площадей деревянной поверхности не делайте длительных пауз и перерывов при нанесении и распределении материала. Это важно для получения однородной и равномерной поверхности.
- На конечный результат влияет цвет и обработка древесины, поэтому перед началом окрашивания всей поверхности проверьте продукт на небольшом участке. Убедитесь, что это именно то, что Вы хотели.
- Используйте для нанесения подходящие инструменты. Для продуктов на водной основе – инструменты со 100% искусственным ворсом, для продуктов на алкидной основе – с натуральным ворсом.

44 Долговечная для деревянных фасадов
45 Водоразбавляемая грунтовка для дерева
46 Водоразбавляемая лазурь для дерева
47 Водоразбавляемый лак для мебели
48 Грунтовка для дерева
49 Лазурь для деревянных фасадов
50 Лак для яхт
51 Масло для террас
52 Лак для паркета
53 Эмаль для окон и дверей
55 НОВИНКИ

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	шелковисто-матовая
Расход	120 мл/м^2
Расход	8 м^2/л
Время высыхания	5 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
ColorMix	да
Колорант	Alpina Kolorant
ЛОС	1 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; 10 л База 3: 2,35 л; 9,4 л

Долговечная для деревянных фасадов

Подчеркивает естественную структуру древесины

Исключительно долговечная, стойкая дисперсионная краска, обеспечивающая превосходную защиту от атмосферных явлений и влажности (не отслаивается) для деревянных фасадов и других деревянных элементов. Продукт подчеркивает естественную структуру древесины благодаря тонкослойному нанесению и дышащей поверхности и гарантирует высокую устойчивость цвета, защиту от водорослей и грибов-для получения долговечных деревянных фасадов.

- ✓ Очень хорошая защита от водорослей и грибов
- ✓ Превосходная защита от атмосферных воздействий и влаги
- ✓ Отличная стойкость цвета

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Расход	85 мл/м^2
Время высыхания	2 ч
Второй слой	2 ч
ColorMix	нет
ЛОС	20 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Водоразбавляемая грунтовка для дерева (Австрия)

Aqua Grundierung für Holz

Оптимальная долговечность деревянных поверхностей

Прозрачная грунтовка на водной основе с антисептиком для внутренних и наружных деревянных поверхностей. Грунтование создает идеальную основу для последующего нанесения лазури, поможет выровнять впитывающую способность древесных волокон и избежать пятен при дальнейшей покраске.

- ✓ Уменьшает вероятность поражения дерева грибками и водорослями
- ✓ Глубоко проникает в поверхность древесины
- ✓ Подготавливает основание для нанесения последующего покрытия лазурью или лаком
- ✓ Грунтовка воздухопроницаемая, с минимальным запахом, быстро высыхает

ColorMix

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Расход	85 мл/м^2
Расход	8,5 м^2/л
Время высыхания	4 ч
Второй слой	1 ч
ColorMix	да
ЛОС	10 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Водоразбавляемая лазурь для дерева (Австрия)

Aqua Lazur für Holz

Для создания идеальных деревянных поверхностей

Экологичная, тонкослойная лазурь на водной основе для обработки древесины, для наружных и внутренних работ. Лазурь сохраняет структуру древесины, защищает от влаги и других погодных условий. Обеспечивает длительный срок службы деревянных поверхностей.

- ✓ Подчеркивает цвет древесины
- ✓ Создает водоотталкивающий слой, защищающий деревянный фасад.
- ✓ Создает УФ защиту для древесины (цветная лазурь в 2-3 слоя)
- ✓ Быстро высыхает без образования подтеков

Прозрачный, Белый, Натуральный орех, Классический палисандр

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

ColorMix

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Степень глянца	глянцевый, шелковисто-матовый
Расход	120 мл/м^2
Расход	8,5 м^2/л
Время высыхания	2 ч
Второй слой	8 ч
ColorMix	да
ЛОС	30 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Водоразбавляемый лак для мебели (Германия)

Aqua Möbel

Курс омоложения для мебели

Легко поддающийся очистке прозрачный лак, обеспечивающий отличную защиту для мебели и других деревянных элементов. Подходит для лессированных, покрытых лаком деревянных поверхностей и необработанной древесины внутри и снаружи помещений и обеспечивает идеальную защиту от влаги. Продукт особенно подходит тем, кому важен здоровый образ жизни.

- ✓ Для здорового климата в помещении
- ✓ Идеальное сохранение структуры и внешнего вида древесины
- ✓ Превосходная атмосферостойкость и защита от влаги
- ✓ Легко поддается очистке
- ✓ Возможна колеровка в желаемый оттенок

ColorMix

Техническая информация

Цвет	бесцветный
Степень глянца	матовая
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	2 ч
Второй слой	8 ч
ColorMix	да
ЛОС	630 г/л
Упаковка	2,5 л

Грунтовка для дерева (Германия)

Grundierung für Holz

Основа для долговечных покрытий древесины

Тонкослойное грунтование необработанного дерева для наружных работ, а также для двусторонней обработки наружных окон и дверей. Прекрасно сохраняет текстуру дерева, уменьшает поражение дерева грибками и водорослями, обеспечивает защитное покрытие с длительным сроком службы.

- ✓ Основа для долговечного покрытия
- ✓ Предотвращает поражение грибками и водорослями
- ✓ Идеально сохраняет текстуру дерева
- ✓ Возможна колеровка в желаемый оттенок

ColorMix

Техническая информация

Цвет	бесцветный (база под колеровку)
Степень глянца	шелковисто-матовая
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	2 ч
Второй слой	8 ч
ColorMix	да
ЛОС	670 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Лазурь для деревянных фасадов (Германия)

Lasur für Holzfassaden

Атмосферостойкое покрытие в любом цвете

Тонкослойная лазурь для наилучшего сохранения текстуры дерева и отличной защиты от атмосферных воздействий, ультрафиолетового излучения влаги снаружи помещений . Покрытие не отслаивается, обладает прекрасной водоотталкивающей способностью и сохраняет дышащие свойства древесины. Уменьшает поражение грибками и водорослями – для обеспечения длительного срока защиты деревянных фасадов до 5 лет.

- ✓ Уменьшает поражение грибками и водорослями
- ✓ Отличная атмосфера- и влагостойкость
- ✓ Идеально сохраняет текстуру дерева
- ✓ Очень стойкая, безупречно держится на поверхности
- ✓ Возможна колеровка в желаемый оттенок

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Степень глянца	глянцевый
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	4 ч
Второй слой	24 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
ЛОС	440 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Лак для яхт (Германия)

Yacht

Прекрасно подходит для лодок и садовой мебели

Специальный лак для создания идеального прочного покрытия надводной и подводной частей деревянных корпусов лодок, а также для других подвергаемых особо сильной нагрузке деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения, например, садовой мебели – для обеспечения долговечного и устойчивого к царапинам покрытия.

- ✓ Идеально сохраняет текстуру дерева
- ✓ Стойкий к воздействию пресной и соленой воды
- ✓ Очень прочный и устойчивый к царапинам

Техническая информация

Цвет	прозрачный + 3 готовых оттенка
Степень глянца	шелковисто-глянцевое
Расход	65 мл/м^2
Расход	15,4 м^2/л
Время высыхания	2 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	96 ч
ЛОС	10 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Масло для террас (Германия)

Öl für Terrassen

Превосходная защита деревянных полов и террас

Специальное масло для ухода, обеспечивающее идеальное сохранение структуры и внешнего вида древесины, а также позволяющее освежить цвет и защитить деревянные поверхности Вашей террасы, деревянного пола и других деревянных объектов в помещениях и на улице. Продукт особенно подходит тем, кому важен здоровый образ жизни.

- ✓ Для здорового климата в помещении
- ✓ Обеспечивает высокую износоустойчивость
- ✓ Превосходная защита от загрязнений и влаги
- ✓ Идеальное сохранение структуры древесины
- ✓ Возможна колеровка в желаемый оттенок

Светлый Средний Темный

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Степень глянца	глянцевый, шелковисто-матовый
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	1 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	48 ч
ЛОС	470 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л

Лак для паркета (Германия)

Parkett

Идеальная защита для деревянных полов

Специальный лак для создания идеально прочного покрытия паркетных полов, а также других деревянных поверхностей внутри помещения, подвергающихся особенно сильной нагрузке. Покрытие полностью защищает паркет от проникновения влаги и легко очищается бытовыми моющими средствами.

- ✓ Идеально стойкое к появлению царапин покрытие
- ✓ Отличная защита от влаги
- ✓ Легко моется и очищается

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	глянцевая
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	3 ч
Второй слой	8 ч
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	10 г/л
Упаковка	0,75 л

Эмаль для окон и дверей (Германия)

Fenster und Tür

Идеальное покрытие для дверей и окон

Алкидная эмаль для создания высокоукрывистого покрытия дверей и окон внутри и снаружи помещения – для обеспечения отличной защиты от атмосферных воздействий и влаги. Не склеивает окрашенные примыкающие поверхности.

- ✓ Окрашенные поверхности не склеиваются
- ✓ Превосходная укрывистость
- ✓ Отличная атмосферо- и влагостойкость
- ✓ Прекрасно очищается

НОВИНКИ

Материалы для древесины

55 АКВА Лазурь для дерева
56 АКВА Лак для паркета и полов
57 АКВА Лак для стен и потолков
58 АКВА Эмаль для окон и дверей
59 Грунтовка по дереву
60 Лазурь-гель для дерева
61 Лак палубный
62 Лессировка для дерева
63 Лак для деревянных полов

ColorMix

Техническая информация

Цвет	прозрачный + 9 готовых цветов
Степень глянца	шелковисто-матовая
Сфера применения	внутри и снаружи
Расход	100 м²/л
Расход	0,9 л=9 м², 2,5 л=25 м²
Время высыхания	2 ч
Второй слой	2 ч
ColorMix	да
Упаковка	0,9 л; 2,5 л; 10 л

АКВА Лазурь для дерева

Сохранение текстуры древесины и защита от негативных воздействий

Тонкослойная лазурь для деревянных элементов (как новых, так и ранее окрашенных), фасадов и интерьеров. Материал обеспечивает долговременную защиту всех пород древесины от атмосферных воздействий, уменьшает поражение грибками и водорослями. Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины. Без запаха во время нанесения и высыхания.

- ✓ Сохраняет микроклимат деревянного дома
- ✓ Подчеркивает текстуру древесины
- ✓ Экономичный расход
- ✓ Наносится без брызг и подтёков
- ✓ Препятствует появлению синевы, плесени и грибков
- ✓ Защита от УФ излучения (только цветные лазури)

Белый, Сосна, Кедр, Тик, Махагон

Рябина, Палисандр, Черный, Орех

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Степень глянца	глянцевый, шелковисто-матовый
Сфера применения	внутри
Расход	120 м²/л
Расход	0,9 л=7,5 м², 2,5 л=21 м²
Время высыхания	2 ч
Второй слой	3 ч
Готовность к эксплуатации	48 ч
Упаковка	0,9 л; 2,5 л; 10 л

АКВА Лак для паркета и полов

Высокопрочное покрытие

Лак создает поверхность с отличной износостойкостью, образует прочное к удару и царапинам покрытие, которое легко очищается. Покрытие обеспечивает стойкость к периодическому воздействию мыльной воды и бытовых моющих средств.

- ✓ Износостойкое и прочное покрытие
- ✓ Отличное растекание и адгезия
- ✓ Быстро сохнет
- ✓ Устойчивость к бытовым моющим средствам
- ✓ Стойкость к истиранию

ColorMix

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Степень глянца	глянцевый, шелковисто-матовый
Сфера применения	внутри
Расход	100 мл/м²
Расход	0,9 л=9 м², 2,5 л=25 м²
Время высыхания	1 ч
Второй слой	3 ч
Готовность к эксплуатации	24 ч
ColorMix	да
Упаковка	0,9 л; 2,5 л

АКВА Лак для стен и потолков

Декоративная отделка и защита деревянных и минеральных поверхностей

Лак обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Подходит для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей и обработки минеральных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения. За исключением полов и поверхностей, подвергающихся сильной механической нагрузке.

- ✓ Сохраняет микроклимат в помещении
- ✓ Устойчив к бытовым моющим средствам
- ✓ Создает эффект легкого блеска
- ✓ Эластичное ударопрочное покрытие

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	глянцевая
Сфера применения	внутри и снаружи
Расход	100 мл/м^2
Расход	0,9 л=9 м^2, 2,5 л=25 м^2
Время высыхания	1 ч
Второй слой	3 ч
Готовность к эксплуатации	24 ч
Упаковка	0,9 л; 2,5 л

АКВА Эмаль для окон и дверей

Качественное покрытие для деревянных окон и дверей

Специальная белая акриловая эмаль для деревянных окон и дверей. Материал прекрасно окрашивает кромки. Образует глянцевое долговечное и устойчивые к царапинам покрытие. Не склеивает окрашенные примыкающие поверхности. Создает идеально гладкое покрытие.

- ✓ Превосходная укрывистость
- ✓ Стойкость к слипанию
- ✓ Износостойкое и прочное покрытие
- ✓ Быстро сохнет

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Сфера применения	снаружи
Расход	100 мл/м^2
Расход	0,75 л=7,5 м^2 2,5 л=25 м^2 10 л=100 м^2
Время высыхания	8 ч
Финишный слой	12 ч
Упаковка	0,9 л; 2,5 л; 10 л

Грунтовка по дереву

Надежная защита от биопоражений

Бесцветная грунтовка-антисептик для необработанной древесины снаружи помещения, а также для двусторонней обработки поверхностей окон и дверей. Сохраняет текстуру дерева, предохраняет древесину от появления синевы, плесени водорослей, грибков и насекомых-древоточцев, обеспечивает длительный срок службы финишного покрытия лаками, эмалями и лазурями.

- ✓ Надежно защищает от биопоражений за счет содержания эффективного комплекса биоцидных добавок
- ✓ Выравнивает впитываемость и при этом сохраняет дышащие свойства древесины.
- ✓ Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.
- ✓ Улучшает адгезию к финишным покрытиям лаками, эмалями, лазурями, лессировкам.

Техническая информация

Цвет	прозрачный + 9 готовых оттенков
Степень глянца	шелковисто-матовая
Сфера применения	снаружи
Расход	100 мл/м^2
Расход	0,75 л=7,5 м^2 2,5 л=25 м^2 10 л=100 м^2
Время высыхания	8 ч
Второй слой	12 ч
Упаковка	0,75 л; 2,5 л; 10 л

Лазурь-гель для дерева

Длительная и надежная защита деревянных поверхностей

Тонкослойная лазурь-гель обеспечивает надежную защиту деревянных поверхностей от атмосферных воздействий снаружи помещения. Водоотталкивающие свойства материала и высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению обеспечивают максимальный срок эксплуатации деревянных фасадов. Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины.

- ✓ Защита от грибков, плесени и водорослей
- ✓ Наносится без брызг и подтеков
- ✓ Двойной УФ фильтр препятствует выгоранию древесины
- ✓ Слабый запах во время нанесения и высыхания

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Степень глянца	глянцевый, шелковисто-матовый
Сфера применения	внутри и снаружи
Расход	80 мл/м^2
Расход	0,75 л=9,4 м^2 2,5 л=30 м^2 10 л=125 м^2
Время высыхания	6 ч
Второй слой	24 ч
Готовность к эксплуатации	72 ч
Упаковка	0,75 л; 2,5 л; 10 л

Лак палубный

Устойчивая защита деревянных поверхностей, подвергаемых сильной нагрузке

Прозрачный лак сохраняет текстуру древесины, образует гладкую и стойкую к истиранию поверхность. Обладает устойчивостью как к пресной, так и солёной воде, а также высокой устойчивостью к атмосферным факторам (влага, переменная температура, УФ-излучение). Алкидно-уретановая основа обеспечивает твердость, ударную прочность и эластичность готового покрытия. Имеет слабый запах при нанесении и во время высыхания.

- ✓ Водостойкий
- ✓ Создает прочное покрытие
- ✓ Двойной УФ фильтр защищает от выгорания
- ✓ Слабый запах при нанесении и высыхании

Техническая информация

Цвет	прозрачный + 9 готовых оттенков
Степень глянца	шелковисто-матовая
Сфера применения	внутри и снаружи
Расход	100 мл/м^2
Расход	0,75 л=7,5 м^2 2,5 л=25 м^2 10 л=100 м^2
Время высыхания	8 ч
Второй слой	12 ч
Упаковка	0,75 л; 2,5 л; 10 л

Лессировка для дерева

Защитное средство для древесины

Защитная лессировка для всех типов деревянных поверхностей. Глубоко проникает и отлично защищает поверхность древесины от атмосферных воздействий и влаги как внутри, так и снаружи помещений за счёт водоотталкивающих свойств и стойкости к ультрафиолетовому излучению. Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины.

- ✓ Подчеркивает природную структуру древесины
- ✓ Отлично защищает поверхность
- ✓ Без резкого запаха

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

Техническая информация

Цвет	прозрачный
Степень глянца	глянцевый, шелковисто-матовый
Сфера применения	внутри
Расход	100 мл/м^2
Расход	0,75 л=7,5 м^2 2,5 л=25 м^2 10 л=100 м^2
Время высыхания	4 ч
Второй слой	24 ч
Готовность к эксплуатации	24-72 ч
Упаковка	0,75 л; 2,5 л; 10 л

Лак для деревянных полов

Прочное покрытие для поверхностей с сильной нагрузкой

Специальный бесцветный лак на алкидно-полиуретановой основе для создания создание твердого, эластичного, стойкого к истиранию и прочного покрытия паркетных полов, а также других деревянных поверхностей внутри помещения, подвергающихся сильной механической нагрузке. Подходит в качестве запечатывающего покрытия ранее обработанных поверхностей. Создает гладкую поверхность с высокой износостойкостью. Защищает поверхность от проникновения влаги. Покрытие легко очищается мыльной водой или бытовыми моющими средствами.

- ✓ Образует устойчивое к царапинам покрытие
- ✓ Равномерное растекание по поверхности
- ✓ Без резкого запаха

Материалы для металла

66 Грунтовка для металла

67 Для радиаторов

68 Прямо на ржавчину

69 Прямо на ржавчину с молотковым эффектом

НОВИНКИ

70 АКВА Эмаль для радиаторов

71 Эмаль по ржавчине 3 в 1

Металлические заборы, перила, ворота и другие конструкции из металла облагораживают Дом, делая его более защищенным и надежным. Чтобы металлические элементы долгое время выглядели привлекательно и надежно служили, необходимо через равные временные интервалы проводить их новую покраску, чтобы минимизировать действие атмосферных факторов и коррозии.

Соблюдая простые правила в покраске металла, Вы получите желаемый результат:

- Перед покраской проверьте состояние поверхности и проведите ее предварительную обработку. Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и прочной.
- Рекомендуем зачистить наждачной бумагой старую эмаль – сделать ее матовой.
- Удалите пыль и грязь перед нанесением.
- Хорошо перемешайте продукт перед нанесением. Наносите продукт равномерно, не пропуская отдельных мест.
- Для достижения оптимальной защиты от ржавчины при наружном применении рекомендуем наносить три тонких слоя, для внутренних работ достаточно двух слоев.

Техническая информация

Цвет	светло-серый
Степень глянца	матовая
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	0,5 ч
Второй слой	4 ч
ЛОС	360 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Грунтовка для металла (Германия)

Grundierung für Metall

Идеальная основа для долговечных покрытий на металле

Грунтовка для защиты от коррозии с отличной адгезией для отопительных приборов, ограждений, гаражных ворот и других предметов из стали и железа для наружных и внутренних работ.

- ✓ Долговечная защита от коррозии
- ✓ Быстро высыхает
- ✓ Отличная адгезия

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	5 ч
Второй слой	10 ч
ЛОС	440 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Для радиаторов (Германия)

Heizkörper

Для высококачественных термостойких покрытий

Специальная эмаль для радиаторов, отопительных батарей и труб из стали, чугуна и цветных металлов (медь, алюминий) с отличной термостойкостью (до 100°C). Материал отлично прокрашивает поверхность и образует стойкое к царапинам и бытовым чистящим средствам покрытие.

- ✓ Отличная термостойкость
- ✓ Стойкая белизна
- ✓ Идеальное покрытие поверхности

Техническая информация

Цвет	11 готовых цветов
Степень глянца	глянцевая
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	4 ч
Второй слой	8ч
ЛОС	430 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Прямо на ржавчину (Германия)

Direkt auf Rost

Отличная защита от ржавчины для металлических поверхностей

Грунтовка, защита от коррозии и финишное покрытие в одном продукте! Специальная эмаль применяется для стали и железа внутри и снаружи помещений и обеспечивает долговечную и надежную защиту от коррозии . Материал легко наносится и быстро высыхает, а образуемое покрытие обладает грязеотталкивающими свойствами и максимальной стойкостью к атмосферным явлениям.

- ✓ Длительная защита от коррозии
- ✓ Простое нанесение
- ✓ Яркие светостойкие цвета

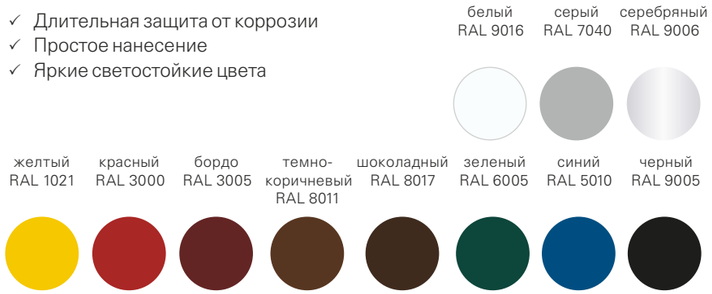

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

Техническая информация

Цвет	4 готовых цвета
Степень глянца	глянцевая
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	4 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
ЛОС	450 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Прямо на ржавчину с молотковым эффектом (Германия)

Direkt auf Rost Hammerschlageffekt

Отличная защита от ржавчины с молотковым эффектом

Грунтовка, антикоррозионная защита и финишное покрытие с великолепной молотковой структурой для стали и железа внутри и снаружи помещений. Покрытие обеспечивает надежную атмосферостойкую защиту от ржавчины, сохраняет насыщенный цвет и обладает грязеотталкивающими свойствами.

- ✓ Длительная защита от коррозии
- ✓ Идеальная структура
- ✓ Яркие светостойкие цвета

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

ColorMix

с заботой о доме

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	глянцевая
Расход	100 мл/м^2
Расход	0,9 л=9 м^2
Время высыхания	2 ч
Второй слой	8 ч
Упаковка	0,9 л



АКВА Эмаль для радиаторов

Превосходная укрывистость, абсолютно белая поверхность

Специальная акриловая водоразбавляемая эмаль для радиаторов, батарей отопления и труб из стали, чугуна и цветных металлов (медь, алюминий) с отличной термостойкостью – для здорового климата в помещении.

- ✓ Отличная термостойкость
- ✓ Превосходные яркие цвета
- ✓ Отлично прокрашивает
- ✓ Для здорового климата в помещении

ColorMix

Техническая информация

Цвет	прозрачный + 11 готовых оттенков
Степень глянца	шелковисто-матовая
Сфера применения	внутри и снаружи
Расход	100-120 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	5 ч
Второй слой	8 ч
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Эмаль по ржавчине 3 в 1

Антикоррозийная защита металлических поверхностей 3 в 1

Адгезионная грунтовка, ингибитор коррозии и декоративная эмаль в одном продукте. Оптимальная защита поверхности достигается при нанесении 2-3 тонких слоев. Алкидно-уретановая основа обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и царапинам. Содержит высокоэффективные ингибиторы коррозии. Обеспечивает длительную защиту от ржавчины с сохранением декоративных свойств при эксплуатации.

- ✓ Надежная защита от коррозии
- ✓ Эластичное ударостойкое покрытие
- ✓ Без резкого запаха

RAL9003 Белый · RAL9005 Черный · RAL6002 Зеленый · RAL9023 Серебряный · RAL8017 Шоколадный · RAL8011 Темно-коричневый

RAL5005 Синий · RAL3011 Красно-коричневый · RAL1021 Желтый · RAL1015 Слоновая кость · RAL7040 Серый

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

Материалы для древесины и металла

74 Водоразбавляемая белая эмаль
75 Водоразбавляемая колеруемая эмаль
76 Белая Эмаль
77 Цветная эмаль

НОВИНКИ

78 АКВА Эмаль белая
79 АКВА Эмаль колеруемая
80 Эмаль универсальная белая
81 Эмаль универсальная

В ссортименте Alpina Вы можете найти белые и колеруемые эмали, которые могут наноситься как на деревянные, так и на металлические основания.

Благодаря богатой палитре цветов клиенты могут выбрать не только белый, но и любой другой желаемый цвет из палитры готовых оттенков или под компьютерную колеровку ColorMix.

Покрытия, обладающие безупречной укрывистостью, обеспечивают защиту от пожелтения, устойчивы, а также придают поверхности равномерный глянец. Наиболее требовательным клиентам мы также можем предложить эмали на водной основе, которые обеспечивают особенно здоровый климат в помещении.

Привлекательная игра цвета в Вашем Доме создаст настроение и сделает Ваш Дом индивидуальным и только Вашим. Подумайте над тем, какие элементы мебели и интерьера Вы включите в цветовой замысел Вашего дома. Игра красок будет отражением Вашей фантазии и принесет удовольствие от нахождения в Доме.

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	глянцевая, шелковисто-матовая
Расход	120 мл/м^2
Расход	0,75 л=6,5 м^2
Время высыхания	2 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	7 дней
Класс влажного истирания	1
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	30 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Водоразбавляемая белая эмаль (Германия)

Aqua Weisslack

Абсолютное совершенство

Эмаль, обладающая идеальной кроющей способностью, абсолютно белая и не склонная к пожелтению, позволяет создавать идеальные долговечные поверхности внутри и снаружи помещений для тех, кому особенно важен здоровый образ жизни. Легко поддается очистке.

- ✓ Без запаха
- ✓ Идеальное покрытие поверхности
- ✓ Не желтеет
- ✓ Легко поддается очистке

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	глянцевая, шелковисто-матовая
Расход	120 мл/м^2
Расход	0,75 л=6,5 м^2
Время высыхания	2 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	7 дней
Класс влажного истирания	1
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	30 г/л
Упаковка	База 1: 0,75 л; 2,5 л База 3: 0,705 л; 2,35 л

Водоразбавляемая колеруемая эмаль (Германия)

Aqua Buntlack

Экологичная эмаль без запаха во всех цветах

Колеруемая в широкий диапазон оттенков эмаль с превосходной цветостойкостью даже самых насыщенных и ярких тонов. Идеально укрывает поверхность, создает устойчивое к царапинам и бытовым чистящим средствам покрытие внутри и снаружи помещений. Для тех, кому особенно важен здоровый образ жизни.

- ✓ Без запаха
- ✓ Идеальное покрытие поверхности
- ✓ Легко поддается очистке
- ✓ Насыщенные яркие цвета
- ✓ Компьютерная колеровка в любой оттенок

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	глянцевая, шелковисто-матовая
Расход	100 мл/м^2
Расход	0,75 л=9 м^2
Время высыхания	5 ч
Второй слой	8 ч
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	410 г/л
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Белая Эмаль (Германия)

Weisslack

Совершенство в белом

Эмаль на основе алкидной смолы для высокопрочных поверхностей внутри и снаружи помещений. Для создания устойчивых к царапинам и совершенно чистых поверхностей.

- ✓ Идеальное покрытие поверхности
- ✓ Высокая прочность и устойчивость к царапинам
- ✓ Легко поддается очистке

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	глянцевая, шелковисто-матовая
Расход	100 мл/м^2
Расход	10 м^2/л
Время высыхания	5 ч
Второй слой	8 ч
Класс влажного истирания	1
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	370 г/л
Упаковка	База 1: 0,713 л; 2,38 л База 3: 0,638 л; 2,13 л

Цветная эмаль (Германия)

Buntlack

Превосходная эмаль во всех цветах

Эмаль на основе алкидной смолы для идеального покрытия в насыщенных оттенках и создания долговечных поверхностей снаружи и внутри помещений. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания и создает устойчивые к царапинам поверхности, которые легко поддаются очистке.

- ✓ Идеальное покрытие поверхности
- ✓ Высокая прочность и устойчивость к царапинам
- ✓ Насыщенные яркие цвета
- ✓ Компьютерная колеровка в любой оттенок

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	глянцевая, шелковисто-матовая
Сфера применения	внутри и снаружи
Расход	120 мл/м^2
Расход	0,9 л=9 м^2; 2,5 л=25 м^2
Время высыхания	2 ч
Второй слой	8 ч
Колорант	Alpina Tint
Упаковка	0,9 л; 2,5 л

АКВА Эмаль белая

Для создания идеальных покрытий внутри и снаружи помещения

Белая акриловая эмаль с превосходной укрывистостью и светостойкостью. Продукт создает белоснежную, глянцевую/шелковисто-матовую, устойчивую к пожелтению и царапинам поверхность. Легко наносится, быстро высыхает и прекрасно очищается.

- ✓ Превосходная укрывистость
- ✓ Яркая белизна, не желтеет
- ✓ Для здорового климата в помещении

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	глянцевая, шелковисто-матовая
Сфера применения	внутри и снаружи
Расход	100 мл/м^2
Расход	0,9 л=9 м^2; 2,5 л=25 м^2
Время высыхания	1-2 ч
Второй слой	8 ч
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
Упаковка	База 1: 0,9 л; 2,5 л База 3: 0,85 л; 2,35 л

АКВА Эмаль колеруемая

Колеруемая в насыщенные оттенки акриловая эмаль с превосходной укрывистостью и светостойкостью

Подходит для окраски деревянных фасадов, изделий из древесины и грунтованного металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, за исключением полов. Создает поверхность, которая легко очищается. Колеруется в широкий диапазон оттенков. Создает насыщенную цветную, устойчивую к царапинам поверхность.

- ✓ Насыщенные яркие цвета
- ✓ Превосходная укрывистость
- ✓ Прекрасно очищается
- ✓ Для здорового климата в помещении

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	глянцевая, шелковисто-матовая
Сфера применения	внутри и снаружи
Расход	80-120 мл/м^2
Расход	0,75 л=9,4 м^2 2,5 л=30 м^2
Время высыхания	8 ч
Второй слой	12 ч
Колорант	Alpina Tint
Упаковка	0,75 л; 2,5 л

Эмаль универсальная белая

Прочное и долговечное покрытие внутри и снаружи идеальной белизны

Эмаль для дерева и металла с отличной укрывистостью. При необходимости возможно применение на минеральных поверхностях внутри помещения. Создает гладкую, устойчивую к царапинам поверхность. Эмаль усилена полиуретаном, что обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и атмосферным воздействиям.

- ✓ Высокая укрывистость
- ✓ Эластичное ударостойкое покрытие
- ✓ Сияющая белизна
- ✓ Без резкого запаха

ColorMix

Техническая информация

Цвет	прозрачный + 4 готовых цвета
Степень глянца	глянцевая шелковисто-матовая
Сфера применения	внутри и снаружи
Расход	80-120 мл/м^2
Расход	0,75 л=9,4 м^2 2,5 л=30 м^2 10 л=125 м^2
Время высыхания	8 ч
Второй слой	12 ч
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
Упаковка	База 1: 0,75 л; 2,5 л; 10 л База 3: 0,85 л; 2,35 л; 8,5 л

Эмаль универсальная

Яркая, гладкая, устойчивая к царапинам поверхность

Алкидная цветная эмаль для дерева и металла насыщенных и ярких оттенков с отличной укрывистостью и светостойкостью. Подходит для использования внутри и снаружи помещения. При необходимости возможно применение на минеральных поверхностях внутри помещения. Эмаль усилена полиуретаном, что обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и атмосферным воздействиям. Продукт колеруется в широкий диапазон оттенков.

- ✓ Высокая атмосферостойкость
- ✓ Стойкие насыщенные цвета
- ✓ Без резкого запаха

Слоновая кость | Серый | Шоколадный | Черный

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

Колеровочные краски и концентраты

84 Alpina Kolorant

85 Alpina Tint

Alpina Kolorant

Полнотоновая и колеровочная краска

Для оригинальных и интенсивных оттенков высокоизносостойких покрытий

Полнотоновая краска для нанесения ярких атмосферостойких оттенков на фасады и высокоизносостойкие покрытия в интерьере, а также для колеровки дисперсионных красок.
Превосходно подходит для выразительных и светостойких надписей и рисунков.

- ✓ Неповторимое цветовое оформление
- ✓ Долговечная цветостойкость
- ✓ Хорошая паропроницаемость
- ✓ Водоотталкивающая
- ✓ Легко смешивается

Техническая информация

Цвет	16 готовых цветов + белый
Расход	0,5 л = 3,5 м²
Степень глянца	шелковисто-матовая
Упаковка	0,5 л

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

Alpina Tint

Универсальный концентрат для колеровки

Яркий светостойкий концентрат для колеровки эмалей и дисперсионных красок для наружных и внутренних работ.

- ✓ Насыщенный цвет, легко смешивать
- ✓ Все оттенки смешиваются между собой
- ✓ Очень хорошо подходит для наружных и внутренних работ

Техническая информация

Цвет	16 готовых цветов
Упаковка	20 мл

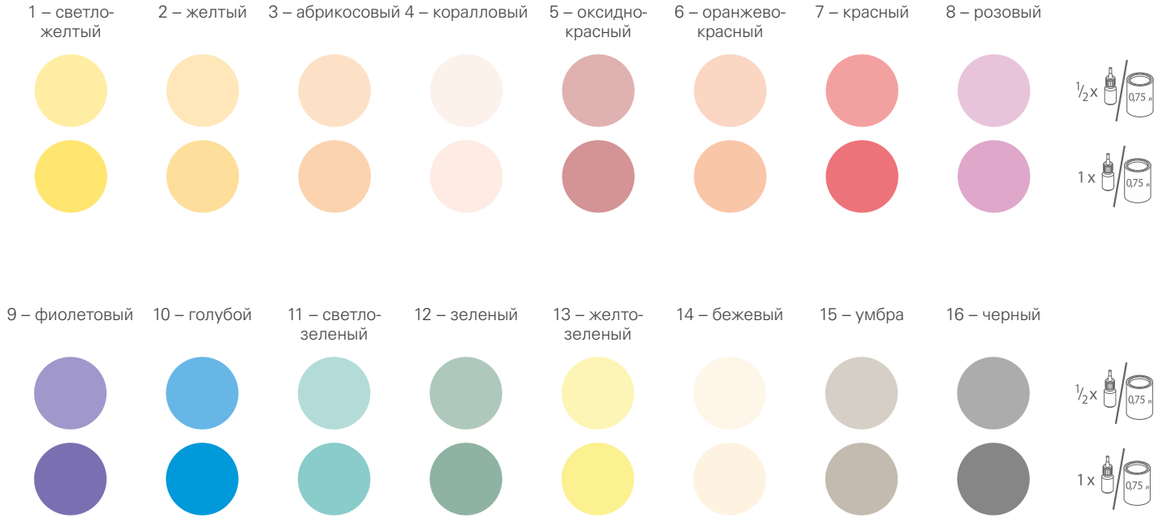

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета

№1 в ГЕРМАНИИ

EXPERT

Alpina

Alpina EXPERT- это богатый ассортимент для опытных мастеров и тех, кто всегда самостоятельно делает строительные работы по дому.

Ассортимент включает краски, грунтовки и шпатлевки для различных областей применения. Испытанные на практике рецептуры гарантируют высокую надежность и быстрое использование продуктов. Ассортимент содержит материалы как для наружного, так и для внутреннего применения.

ГРУНТОВКИ

Alpina EXPERT Einlassgrund 5
Alpina EXPERT Grund-Konzentrat 6
Alpina EXPERT Quarz-Grund 7
Alpina EXPERT Beton-Kontakt 8

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Alpina EXPERT Feinspachtel Finish 9
Alpina EXPERT Premiumlatex 7 10
Alpina EXPERT Premiumlatex 3 11
Alpina EXPERT Mattlatex 12
Alpina EXPERT Renova 13

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА

Alpina EXPERT Fassade Silicon 14
Alpina EXPERT Fassaden-Silikat 15
Alpina EXPERT Fassadenweiss 16
Alpina EXPERT Fassadenfarbe 17
Alpina EXPERT Strukturfarbe 18
Alpina EXPERT Fakturfarbe 19
Alpina EXPERT Fakturfarbe 100 20
Alpina EXPERT Fakturfarbe 200 21
Alpina EXPERT Strukturputz K 22
Alpina EXPERT Strukturputz R 23

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Alpina EXPERT
Финишная шпатлевка

Техническая информация

Цвет	прозрачный после высыхания
Расход	150-200 мл/м^2
Расход	10 л = 70 м^2
Время высыхания	2 ч
Второй слой	5 ч
ЛОС	7 г/л
Упаковка	10 л

EXPERT Einlassgrund
Грунтовка

Глубокое проникновение

Акриловая водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Предназначена для нанесения на пористые, сильно и неравномерно впитывающие, а также имеющие легкую осыпь минеральные поверхности, в том числе гипсовые основания. Обладает высокой проникающей способностью, укрепляет основания и снижает их впитывающую способность, повышает адгезию к последующим покрытиям дисперсионными материалами. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски. Для сильно впитывающих и гипсовых оснований применяется в разбавлении 1:1.

- ✓ Отлично укрепляет основания
- ✓ Выравнивает впитываемость
- ✓ Экономит расход краски
- ✓ Готовая к применению

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Alpina EXPERT
Финишная шпатлевка

Техническая информация

Цвет	прозрачный после высыхания
Сфера применения	внутри и снаружи
Расход	15-30 мл/м^2 неразбавленого концентрата
Расход	10 л = 330-660 м^2
Время высыхания	2 ч
Второй слой	5 ч
ЛОС	7 г/л
Упаковка	1 л; 2,5 л; 10 л

EXPERT Grund-Konzentrat
Концентрат грунтовки

Глубокое проникновение

Концентрат грунтовки глубокого проникновения. Продукт предназначен для подготовки минеральных оснований, для наружных и внутренних работ. Применять только в разбавленном виде. Грунтовка обладает высокой проникающей способностью, укрепляет окрашиваемые поверхности и снижает их впитывающую способность, повышает адгезию к последующим покрытиям дисперсионными материалами. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски. Максимальная степень разбавления для нормально впитывающих оснований – до 1:5, для гипсовых оснований – до 1:9.

- ✓ Отлично укрепляет основания
- ✓ Выравнивает впитываемость
- ✓ Экономит расход краски

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Alpina EXPERT
Финишная шпатлевка

Техническая информация

Цвет	прозрачный, слегка колерованный в розовый цвет
Сфера применения	внутри и снаружи
Расход	250 мл/м^2
Расход	15 кг = 60 м^2
Время высыхания	12 ч
Следующее покрытие	12-24 ч
ЛОС	1 г/л
Упаковка	4 кг; 15 кг

EXPERT Beton-Kontakt

Грунтовка по бетону

Адгезия на бетоне

Концентрат грунтовки глубокого проникновения. Продукт предназначен для подготовки минеральных оснований, для наружных и внутренних работ. Применять только в разбавленном виде. Грунтовка обладает высокой проникающей способностью, укрепляет окрашиваемые поверхности и снижает их впитывающую способность, повышает адгезию к последующим покрытиям дисперсионными материалами. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски. Максимальная степень разбавления для нормально впитывающих оснований – до 1:5, для гипсовых оснований – до 1:9.

- ✓ Отлично укрепляет основания
- ✓ Выравнивает впитываемость
- ✓ Экономит расход краски

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Alpina EXPERT
Финишная шпатлевка

Техническая информация

Цвет	белый
Сфера применения	внутри и снаружи
Степень глянца	матовая
Расход	250 мл/м^2
Расход	15 кг=60 м^2
Время высыхания	4-6 ч
Следующее покрытие	12 ч
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	менее 1 г/л
Упаковка	База 1: 4 кг; 15 кг

EXPERT Quarz-Grund

Грунтовка под штукатурку

Адгезия для структурных, декоративных, рельефных покрытий

отовая к применению водно-дисперсионная колеруемая грунтовка с минеральным наполнителем для создания адгезионной шероховатой поверхности, для наружных и внутренних работ. Продукт создает основу для нанесения рельефных красок и готовых дисперсионных декоративных штукатурок Alpina Expert. Предназначен для нанесения на плотные, гладкие, невпитывающие или слабовпитывающие основания, бетон, полимер-минеральные клеевые составы, дисперсионные шпаклевки. Подходит для подготовки основания под декоративные материалы Alpina Effekt и в качестве адгезионной грунтовки в системах ЛШСУ. Колеруется под цвет финишного покрытия.

- ✓ Высокая адгезия к минеральным основаниям и водно-дисперсионным покрытиям
- ✓ Высокая паропроницаемость (класс V1 согласно СТБ EN 1062)
- ✓ Колеруется в системе Alpina ColorMix

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Alpina Грунт для наружных и внутренних работ

Alpina Expert Грунт-концентрат

Техническая информация

Цвет	белый
Сфера применения	внутри
Степень глянца	матовая
Расход	1,8 кг/м^2 1 слой толщиной 1 мм
Расход	15 кг=8 м^2
Время высыхания	12 ч
Упаковка	4,5 кг; 15 кг; 25 кг

EXPERT Feinspachtel Finish

Финишная шпатлевка

Вытягивается в «ноль»

Готовая финишная белая водно-дисперсионная шпатлевка для внутренних работ. Продукт предназначен для выравнивания штукатурных, бетонных, гипсокартонных и гипсовых поверхностей стен и потолков. Шпатлевка вытягивается в «0», паропроницаемая, не дает усадки в толщине слоя до 3 мм за один рабочий проход. Обеспечивает основу для высококачественной отделки.

- ✓ Легко наносится
- ✓ Не дает усадки
- ✓ Высокая механическая прочность

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Alpina EXPERT Feinspachtel Finish

Грунтовка Alpina EXPERT

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Сфера применения	внутри
Степень глянца	матовая
Расход	135 мл/м^2
Расход	10 л=75 м^2
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	2-3 дня
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	1 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; База 3: 2,35 л; 9,4 л

EXPERT Premiumlatex 7

Премиальная интерьерная

Износостойкая

Дисперсионная краска для оформления интерьеров, с широким выбором цветов для шелковисто-матовых, с очень хорошей стойкостью к истиранию и высокой укрывистостью покрытий. Покрытия имеют высокую износостойкость, подходят для стен жилых, административных, коммунальных помещений с высокими поверхностными нагрузками, подчеркивают рисунок рельефных обоев .

- ✓ Широкий выбор цветов для стен с повышенной нагрузкой
- ✓ Отлично очищается

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Сфера применения	внутри
Степень глянца	матовая
Расход	150 мл/м^2
Расход	10 л=70 м^2
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	2-3 дня
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	1 г/л
Упаковка	База 1: 2,5 л; База 3: 2,35 л; 9,4 л

EXPERT Premiumlatex 3

Премиальная интерьерная

Для матовых покрытий

Дисперсионная краска для оформления интерьеров, для матовых, с хорошей стойкостью к истиранию и высокой укрывистостью покрытий . Покрытие имеет хорошую износостойкость, подходит для стен жилых и офисных помещений с повышенными поверхностными нагрузками.

- ✓ Широкий выбор цветов для современной отделки
- ✓ Стойкая к нагрузкам

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Техническая информация

Цвет	белый
Сфера применения	внутри
Степень глянца	матовая
Расход	140 мл/м^2
Расход	10 л=70 м^2
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	8 ч
Готовность к эксплуатации	2-3 дня
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	5 г/л
Упаковка	2,5 л; 10 л; 15 л

EXPERT Mattlatex

Интерьерная

Для больших площадей

Дисперсионная краска для матовых покрытий стен и потолков внутри помещений. Краска очень легко наносится, имеет хорошую укрывистость, стойкая к нагрузкам, позволяет эффективно выполнять малярные работы на больших площадях.

- ✓ Легко раскатывается
- ✓ Быстрая покраска стен и потолков

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Техническая информация

Цвет	белый
Сфера применения	внутри
Степень глянца	матовая
Расход	135 мл/м^2
Расход	10 л=75 м^2
Время высыхания	4-8 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	2-3 дня
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	5 г/л
Упаковка	2,5 л; 10 л; 15 л

EXPERT Renova

Объектная интерьерная

Для экономичной отделки

Дисперсионная краска для матовых покрытий потолков и стен внутри помещений. Покрытие имеет очень хорошую белизну и высокую укрывистость. Практически отсутствует запах при нанесении и высыхании.

- ✓ Высокая укрывистость при низком расходе
- ✓ Ярко-белая

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

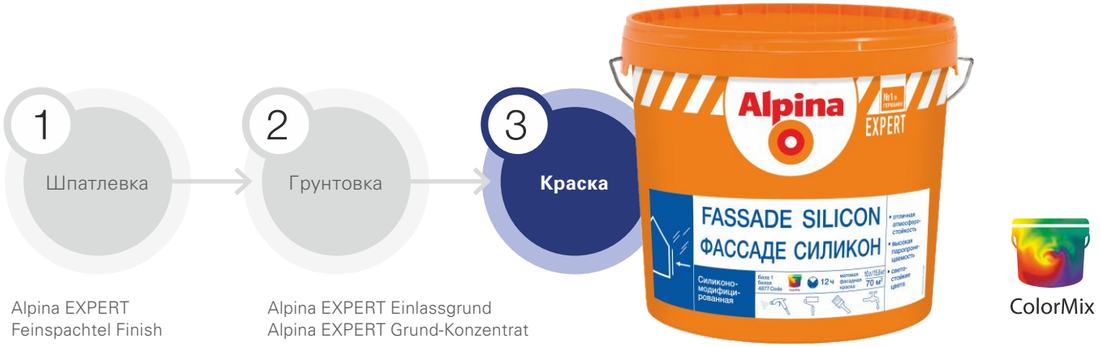

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Сфера применения	снаружи и внутри
Степень глянца	матовая
Расход	150 мл/м^2
Расход	10 л=70 м^2
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	12 ч
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	15 г/л
Упаковка	База 1: 10 л База 3: 9,4 л

EXPERT Fassade Silicon

Технологичная фасадная

Силикон-модифицированная фасадная краска

Силикономодифицированная дисперсионная краска с огромным выбором оттенков. Создает матовое, стойкое к атмосферным воздействиям паропроницаемое покрытие. Предназначена для долговечной защиты оштукатуренных, кирпичных, бетонных фасадов, в том числе в системах утепления фасадов. Обладает хорошей укрывистостью и светостойкостью.

- ✓ Атмосферостойкая и долговечная
- ✓ Широкий выбор цветов
- ✓ Высокая паропроницаемость класс V2 согласно СТБ EN 1062

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

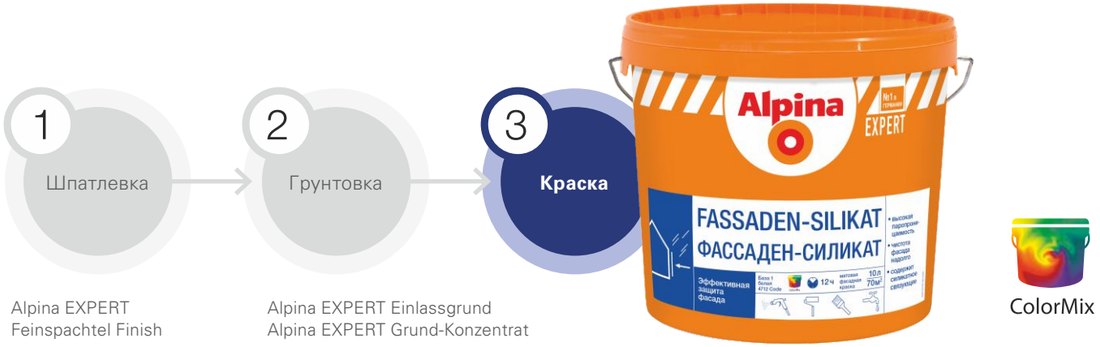

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Сфера применения	снаружи и внутри
Степень глянца	матовая
Расход	130-160 мл/м^2 на один слой на гладкой поверхности 200-250 мл/м^2 на один слой на штукатурках типа R20/K20
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	12 ч
ColorMix	да
ЛОС	15 г/л
Упаковка	База 1: 10 л База 3: 9,4 л

EXPERT Fassaden-Silikat

Силикатная фасадная

Силикатно-акриловая фасадная краска

Водно-дисперсионная краска на основе специальной комбинации силикатного и органического полимерного связующих. Для матовых, стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых покрытий минерального характера. Для фасадных и интерьерных работ. Предназначена для долговечной защиты оштукатуренных, кирпичных поверхностей, в том числе легких штукатурных систем утепления и энергоэффективных стеновых панелей.

- ✓ Сочетает положительные свойства силикатных и акриловых красок
- ✓ Высокая износостойкость и атмосферостойкость
- ✓ Паропроницаемость: класс V1 согласно СТБ EN 1062

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Сфера применения	снаружи
Степень глянца	матовая
Расход	150 мл/м^2
Расход	10 л=70 м^2
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	12 ч
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	15 г/л
Упаковка	База 1: 10 л База 3: 2,35 л; 9,4 л

EXPERT Fassadenweiss

Премиальная фасадная

Для качественных фасадов

Дисперсионная краска с огромным выбором оттенков для матовых, стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых покрытий. Предназначена для долговечной защиты оштукатуренных, кирпичных, бетонных фасадов, в том числе легких штукатурных систем утепления. Обладает хорошей укрывистостью и светостойкостью.

- ✓ Отличная укрывистость
- ✓ Светостойкие цвета
- ✓ Надежная защита фасадов

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Alpina EXPERT
Грунт-концентрат

Техническая информация

Цвет	белый
Сфера применения	снаружи
Степень глянца	матовая
Расход	150 мл/м^2
Расход	10 л=70 м^2
Время высыхания	4-6 ч
Второй слой	12 ч
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	10 г/л
Упаковка	2,5 л; 10 л; 15 л

EXPERT Fassadenfarbe

Объектная фасадная

Очень стойкая

Дисперсионная краска для матовых, паропроницаемых, с оптимальной защитой от атмосферных воздействий покрытий для оштукатуренных, кирпичных и бетонных фасадов. Хорошо подходит для ремонтного окрашивания. Имеет насыщенный белый оттенок.

- ✓ Оптимальная защита фасадов
- ✓ Экономичная отделка
- ✓ Легко наносится

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Alpina EXPERT
Грунт-концентрат

ColorMix

Техническая информация

Цвет	белый
Сфера применения	снаружи
Степень глянца	матовая
Расход	600-800 г/м^2
Время высыхания	12 ч
Второй слой	24 ч
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	10 г/л
Упаковка	База 1: 15 л

EXPERT Strukturfarbe

Фактурная краска

Для рельефной отделки

Декоративная наполненная рельефная краска с большим выбором оттенков. Предназначена для матовых, рельефных, стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых декоративно-защитных фасадных и интерьерных покрытий. Краска наносится на оштукатуренные, кирпичные, бетонные основания, в том числе на легкие штукатурные системы утепления. Подходит для выравнивания шероховатых и неравномерно структурированных штукатурок, позволяет перекрывать мелкие трещины и создавать моделируемые поверхности. Покрытия имеют очень хорошую укрывистость и светостойкость.

- ✓ Моделируется разными способами
- ✓ Густая мелкозернистая
- ✓ Большой выбор светостойких цветов

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Alpina EXPERT
Грунт-концентрат

Техническая информация

Цвет	белый, прозрачный
Степень глянца	матовая
Расход	550-850 г/м^2
Расход	15кг = 25 м^2
Время высыхания	8 ч
Второй слой	12 ч
Готовность к эксплуатации	3 дня
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	35 г/л
Упаковка	База 1: 15 кг База 3: 14 кг

EXPERT Fakturfarbe

Фактурная краска

Для рельефной отделки

Дисперсионная наполненная краска с размером зерна наполнителя до 0,8 мм и с большим выбором оттенков. Предназначена для матовых, рельефных, стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых декоративно-защитных фасадных и интерьерных покрытий. Краска наносится на оштукатуренные, кирпичные, бетонные основания, в том числе на легкие штукатурные системы утепления, перекрывает небольшие трещины и оптически выравнивает поверхность. Покрытия имеют хорошую укрывистость и светостойкость .

- ✓ Легко моделируется валиком
- ✓ Мелкозернистая
- ✓ Большой выбор светостойких цветов

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Alpina Expert
Quarz-Grund

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Расход	1,3-1,7 кг/м^2
Расход	15кг = 10 м^2
Время высыхания	24 ч
Второй слой	24 ч
Готовность к эксплуатации	2 дня
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	30 г/л
Упаковка	15 кг

EXPERT Fakturfarbe 100

Фактурная краска

Для рельефной отделки

Дисперсионная наполненная краска с размером зерна наполнителя до 1 мм и с широким выбором оттенков для долговечной защиты оштукатуренных, кирпичных, бетонных фасадов, в том числе легких штукатурных систем утепления. Предназначена для матовых, рельефных, стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых, светостойких декоративно-защитных фасадных и интерьерных покрытий . Перекрывает небольшие трещины, обладает эффектом оптического выравнивания.

- ✓ Среднезернистая заполняющая
- ✓ Оптически выравнивает поверхность
- ✓ Большой выбор светостойких цветов

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Техническая информация

Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Расход	600-800 г/м^2
Расход	15кг = 7 м^2
Время высыхания	24 ч
Второй слой	24 ч
Готовность к эксплуатации	2 дня
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	30 г/л
Упаковка	15 кг

EXPERT Fakturfarbe 200

Фактурная краска

Для рельефной отделки

Дисперсионная наполненная краска с размером зерна наполнителя 1,5-2 мм и с широким выбором оттенков для долговечной защиты оштукатуренных, кирпичных, бетонных фасадов, в том числе легких штукатурных систем утепления. Предназначена для матовых, рельефных, стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых, светостойких декоративно-защитных «камешковых» фасадных и интерьерных покрытий. Перекрывает небольшие трещины, обладает эффектом оптического выравнивания .

- ✓ Крупнозернистая заполняющая
- ✓ Оптически выравнивает поверхность
- ✓ Большой выбор светостойких цветов

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Техническая информация

Цвет	белый
Сфера применения	внутри и снаружи
Степень глянца	матовая
Расход K20	около 5,9 м^2/16 кг (2,7 кг/м^2)
Расход K30	около 4,8 м^2/16 кг (3,3 кг/м^2)
Время высыхания	24 ч
Полное высыхание	3 дня
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	35 г/л
Упаковка	16 кг

EXPERT Strukturputz K

Дисперсионная структурная штукатурка

Для финишной защитно-декоративной отделки

Готовая к применению дисперсионная структурная защитно-отделочная штукатурка, усиленная стекловолокном, для наружных и внутренних работ. Для финишной защитно-декоративной отделки минеральных поверхностей, в том числе легких штукатурных систем утепления на основе теплоизоляционных плит из минеральной ваты и пенополистирола.

K15 (K15) – структура «камешковая», размер зерна около 1,5-2 мм
K20 (K20) – структура «камешковая», размер зерна около 2,0 мм

- ✓ Атмосферостойкая
- ✓ Легко наносится и структурируется
- ✓ Устойчивая к образованию трещин
- ✓ Группа горючести - Г1

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Техническая информация

Цвет	белый
Сфера применения	внутри и снаружи
Степень глянца	матовая
Расход R20	около 5,3 м²/16 кг (3,0 кг/м²)
Расход R30	около 4,4 м²/16 кг (3,6 кг/м²)
Время высыхания	24 ч
Полное высыхание	3 дня
ColorMix	да
Колорант	Alpina Tint
ЛОС	35 г/л
Упаковка	16 кг

EXPERT Strukturputz R

Дисперсионная структурная штукатурка

Для финишной защитно-декоративной отделки

Готовая к применению дисперсионная структурная защитно-отделочная штукатурка, усиленная стекловолокном, для наружных и внутренних работ. Для финишной защитно-декоративной отделки минеральных поверхностей, в том числе легких штукатурных систем утепления на основе теплоизоляционных плит из минеральной ваты и пенополистирола.

R20 (P20) – структура «короед», размер зерна около 2,0 мм
R30 (P30) – структура «короед», размер зерна около 3,0 мм

- ✓ Атмосферостойкая
- ✓ Легко наносится и структурируется
- ✓ Устойчивая к образованию трещин
- ✓ Группа горючести - Г1

Материалы для интерьера

Суперстойкая интерьерная | Благородная интерьерная | Бархатная интерьерная | Грунтовка-концентрат 1:4 | Грунтовка против плесени | Детская комната | Кухня и Ванная

Долговечная интерьерная | Стойкая интерьерная | Стильная интерьерная | Экстрабелая интерьерная | Надежная интерьерная | Практичная интерьерная

Декоративные покрытия

Impression (Импрешн) | Structur (Структур) | Linie (Линии) | Crystal (Кристалл) | Lasur Base (Лазурь База) | Lasur (Лазурь) | Metall (Металл)

Antique (Антик) | Marmor (Мармор)

Инструмент

Валик

Специальный валик

Малый специальный валик

Кельма «Эффект»

Кисть для декора

Щетка для декора

Материалы для фасада

Суперстойкая фасадная

Грунтовка-концентрат 1:4

Долговечная фасадная

Надежная фасадная

Материалы для металла

НОВИНКИ

Грунтовка для металла

Для радиаторов

Прямо на ржавчину

Прямо на ржавчину с молотковым эффектом

АКВА Эмаль для радиаторов

Эмаль по ржавчине 3 в 1

Материалы для древесины

Долговечная для деревянных фасадов

Водоразбавляемая грунтовка для дерева

Водоразбавляемая лазурь для дерева

Водоразбавляемый лак для мебели

Грунтовка для дерева

Лазурь для деревянных фасадов

Лак для яхт

Масло для террас

Лак для паркета

Эмаль для окон и дверей

Материалы для древесины

НОВИНКИ

АКВА Лазурь для дерева

АКВА Лак для паркета и полов

АКВА Лак для стен и потолков

АКВА Эмаль для окон и дверей

Грунтовка по дереву

Лазурь-гель для дерева

Лак палубный

Лессировка для дерева

Лак для деревянных полов

Материалы для древесины и металла

НОВИНКИ

Водоразбавляемая белая эмаль

Водоразбавляемая колеруемая эмаль

Белая Эмаль

Цветная эмаль

АКВА Эмаль белая

АКВА Эмаль колеруемая

Эмаль универсальная белая

Эмаль универсальная

Колеровочные краски и концентраты

Alpina Kolorant

Alpina Tint

ГРУНТОВКИ

EXPERT Einlassgrund

EXPERT Grund-Konzentrat

EXPERT Beton-Kontakt

EXPERT Quarz-Grund

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

EXPERT Feinspachtel Finish

EXPERT Premiumlatex 7

EXPERT Premiumlatex 3

EXPERT Mattlatex

EXPERT Renova

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА

EXPERT Fassade Silicon

EXPERT Fassaden-Silikat

EXPERT Fassadenweiss

EXPERT Fassadenfarbe

EXPERT Strukturfarbe

EXPERT Fakturfarbe

EXPERT Fakturfarbe 100

EXPERT Fakturfarbe 200

EXPERT Strukturputz K

EXPERT Strukturputz R

ИНОСТРАННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИСКОМ»

Брест BY 224004
Брестская обл., Брестский р-н,
Тельминский с/с, 4В, АПК в районе
Аэропорта «Брест»
Тел.: +375 (162) 55 97 17
Факс: +375 (162) 55 97 18
e-mail: info@alpina-farben.by
www.alpina-farben.by

Гомель BY 246007
ул. Советская, 141а
Тел.: + 375 (232) 53 06 65
+ 375 (232) 53 09 47
Факс: + 375 (232) 53 00 98

Минск BY 220116
пр-т Дзержинского, 104, офис 1501
Тел.: + 375 (17) 207 46 00
Факс: + 375 (17) 207 48 00

Могилев BY 212026
Ул. Якубовского, 44-2
Тел.: +375 (222) 33 10 10
GSM.: +375 (29) 667 97 15

Гродно BY 230003
ул. Понемуньская, 11, офис 25
Тел.: +375 (152) 60 09 11
Факс: + 375 (152) 60 55 30

Витебск BY 210017
ул. Гагарина, 26а
Тел.: +375 (212) 63 54 45
Факс: +375 (212) 63 54 44

alpina-farben.by

Alpina. Делает из дома дом.