

100+ ЛЕТ В  
МИРЕ КРАСОК

№ 1  
в Германии

Alpina

## ВЫБИРАЕМ КРАСКУ

Наиболее распространенным и удобным является покрытие потолка водно-дисперсионными красками.

В ассортименте торговой марки Alpina рекомендуем Вам использовать следующие материалы:

✓ **Alpina Экстрабелая интерьерная** – матовая краска насыщенной белизны для чистого и яркого оформления потолков и стен. Устойчивая к нагрузкам, с высокой укрывистостью. Экономичный расход – около 100 мл/м<sup>2</sup> на 1 слой.

✓ **Alpina Стойкая интерьерная** – матовая краска особенно стойких и гармоничных оттенков для долговечных красивых стен и потолков. Экономичный расход – около 100 мл/м<sup>2</sup> на 1 слой.

✓ **Alpina Стильная интерьерная** – матовая износостойкая краска с огромным выбором оттенков для стен и потолков. Расход – около 140 мл/м<sup>2</sup> на 1 слой.

✓ **Alpina Надежная интерьерная** – матовая краска с хорошей укрывистостью и стойкостью к нагрузкам для стен и потолков. Расход – около 140 мл/м<sup>2</sup> на 1 слой.

✓ **Alpina Практичная интерьерная** – матовая краска для потолков и стен с обычной нагрузкой. Простая в нанесении для быстрого ремонта. Расход – около 150 мл/м<sup>2</sup> на 1 слой.



Необходимое количество краски рассчитывайте исходя из площади окрашиваемой поверхности и количества слоев краски.

Потолок, как правило, обновляется одновременно со стенами, но ремонт всегда лучше начинать с него, чтобы избежать попадания брызг на уже готовые поверхности стен и пола.

Но если Вы решили обновить только потолок, позаботьтесь о сохранности пола, стен и мебели. Подойдут старые газеты или полиэтиленовая пленка. Для закрепления их на стенах используйте специальную ленту: бумажный скотч, на который нанесен слой особого клея. Лента не оставляет следов ни на обоях, ни на краске, ни на стекле.

## ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ

В зависимости от состояния поверхности Вам могут понадобиться следующие операции:

- удаление старых непрочных покрытий;
- шпатлевание неровностей: отшлифуйте высохшие зашпатлеванные поверхности наждачной бумагой (№ 120-150), удалите с поверхности пыль, так как водно-дисперсионные краски не прилипают к пыльным поверхностям;
- грунтование.

## ГРУНТУЕМ

Для пористых, сильно впитывающих или зашпатлеванных поверхностей грунтование имеет особое значение. Грунтовка выравнивает пористость и устраняет впитывающую способность поверхности, обеспечивает лучшую «сцепляемость» краски с основанием.

Для красок Alpina используйте глубоко проникающую грунтовку-концентрат **Alpina Tiefgrund**, а при поражении грибком или плесенью – антисептическую грунтовку **Alpina Грунтовка против плесени**.



Расход на гладком основании грунтовки-концентрата **Alpina Tiefgrund** после разбавления 1 к 4 – около 150-200 мл/м<sup>2</sup> на 1 слой, **Alpina Грунтовка против плесени** – около 150-200 мл/м<sup>2</sup> на 1 слой.



Грунтовку перед применением тщательно перемешайте и наносите методом «мокрое по мокрому», не допуская образования блестящего слоя. Грунтование гладких поверхностей лучше производить валиком, а структурных – кистью.

При температуре + 20° С и относительной влажности воздуха 65 % время поверхностного высыхания грунтовки составляет 2 часа, для нанесения последующего слоя – 5 часов.

## НАНОСИМ КРАСКУ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура окрашиваемой поверхности, краски и температура воздуха должны быть выше +5°С, а относительная влажность ниже 80%. При работе в очень сухом и теплом помещении краска высыхает так быстро, что не успевает равномерно распределиться на поверхности, и окрашенная поверхность получается неоднородной.

В зависимости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности при нанесении первого слоя краску можно разбавить максимум 10% воды, при втором слое – на 5%.

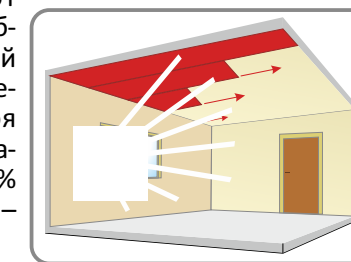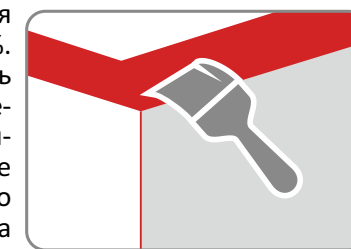

При покраске потолка придерживайтесь следующих требований:

1. Перед нанесением краску тщательно перемешайте.
2. Наносите краску «от окна к выходу» по направлению падения света.
3. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности каждый слой краски следует наносить «сырое по сырому» за один проход.

## НА ЗАМЕТКУ

✓ Используйте для покраски потолков только матовые краски.

✓ Перед началом работы при высокой температуре в помещении дополнительно увлажните его (емкость с водой, мокрые тряпки на батареи), чтобы краска не высыхала слишком быстро.

✓ Не наносите следующий слой краски до полного высыхания предыдущего.

✓ Поверхности, не предназначенные для окраски, защитите малярной лентой. Удалите ленту сразу после окраски, поскольку высохшая краска может кусочками отделиться вместе с лентой.

## ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Для выполнения работ Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Лестница-стремянка.
2. Перчатки.
3. Малярная лента.
4. Пленка п/э.
5. Малярное ведро для размешивания краски перед применением.
6. Малярная решетка на ведро для равномерного забора краски валиком.
7. Кисть для покраски углов и бордюров.
8. Валик, ручка и удлинитель для валика.

КРАСИМ  
ПОТОЛОК

Рекомендации

Alpina. Делает из дома Дом.